
Type Caractéristiques techniques	DF.22	DF.23	
Filetage	G 3/8	G 1/2	
Fluide	air comprimé; gaz neutres		
Туре	principe de force centrifuge		
Position de montage	vertical, purgeur dessous		
Pression initiale	Pe max. 16 bar Pe min 1,5 bar Purge semi-automatique et Purge automatique Pe max. 25 bar avec cuve métallique		
Mailles du filtre	40 µm standard		
Température du fluide et ambiante	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Capacité de la cuve	max. 50 cm³ quantité		
Purge condensée	manuel standard, semi- ou automatique sur demande		
Fixation	coude		
Poids	0,590 kg		






## Pièces de rechange

Nr	designation	matières	codes
1	Corps	Z 410	
2	Joint torique 58 x 3	NBR	
3	Elément filtrant 40 µm	Bronze	
4	Capuchon à ailettes	PS - SB	
5	Séparateur	PA	
6	Cuve condensée	polycarbonate	

### Instructions d'utilisation

- Elément de filtration d'après ISO 4003





# Sèrie 2 Code de designation

DF.	**	*	
Туре			
1 Raccordement		2 En option	1


	Raccordement			
	22	G 3/8		
1	23	G 1/2		
	En option			
	В	Protection métallique		
	М	Cuve métallique		
	HA	Purge semi-automatique		
	AM	Purge automatique		
2				
_				



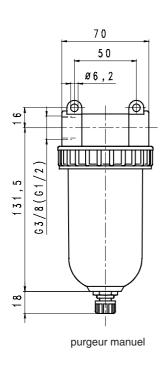

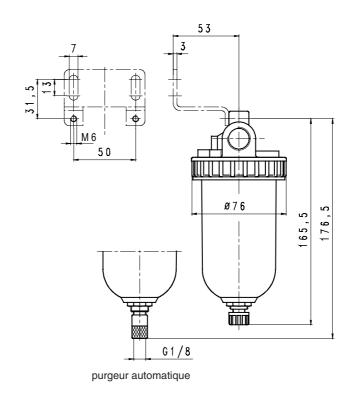

### Courbes de débit



## **Accessoires**



