



# Série non modulaire | Lubrificateur - Taille 0

Caractéristiques techniques	Type	DO.00	DO.01
Filetage		G 1/8	G 1/4
Type	lubrificateur proportionnel		
Position de montage	vertical		
Pression initiale	Pe max. 16 bar, Pe max. 20 bar avec cuve métallique		
Température du fluide et ambiante	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Capacité de la cuve	17 cm <sup>3</sup>		
Dosage de l'huile qv=1000 l/min	1 - 2 gouttes/min (valeur indicative)		
Type d'huile	CL 32 homologation DIN 51517 - ISO VG 32		
Fixation	installation de conduite		
Poids	0,197 kg		

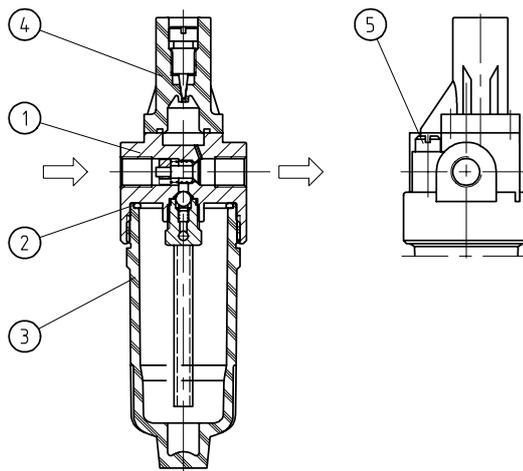

## Série 0

Code de designation

**DO.**   **\*\***   **\***  
 Type     
 Raccordement    En option


### Pièces de rechange

Nr	designation	matières	codes
1	Corps	zinc - Z 410	---
2	Joint torique 30 x 2 DF.00-2	NBR	
3	Réservoir à huile L.00	polycarbonate	
4	Compte-goutte DO.11	PA	
5	Vis orifice remplissage huile	Ms - NBR	


Raccordement	
1	00 G 1/8
	01 G 1/4
2	<b>En option</b>
	M Cuve métallique

### Instructions d'utilisation


- Possibilité de remplissage d'huile sous pression

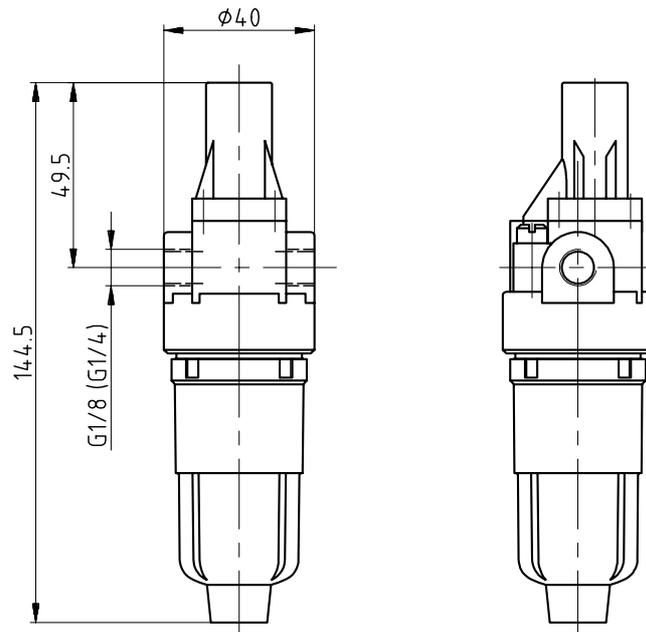

### Courbes de débit

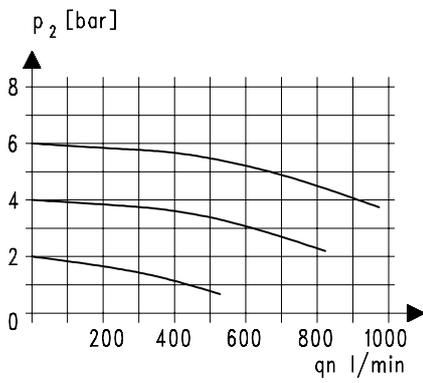

### Accessoires

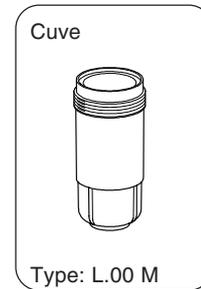

### Limit d'efficacité du lubrifiant

