
Caractéristiques techniques	F.00	F.01	
Filetage	G 1/8	G 1/4	
Туре	principe de force ce	entrifuge	
Position de montage	vertical, purgeur dessous		
Pression initiale	Pe max.16 bar		
	Pe min.1,5 bar à de	écompression semi-	et automatique
Mailles du filtre	5 µm standard		
Température du fluide			
et ambiante	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Capacité de la cuve	max. 16 cm ³		
Purge condensée	semi- autom. stand	ard (HA4)	-
Fixation	installation de conduite		
Poids	0,210 kg		





Pièces de rechange

Nr	designation	matières	codes
1	Corps	zinc - Z 410	
2	Joint torique 30 x 2	NBR	
3	Elément filtrant 5µm	cellpor	
4	Séparateur	PA 6	
5	Cuve condensée	polycarbonate	
6	Capuchon à ailettes	POM	

Instructions d'utilisation

- Blockage simple par clavettes coniques et demi-filetages
- L'assemblage de plusieurs appareils individuels nécessite un kit KP.00 (Pe max. 12 bar)
- Elément de filtration d'après ISO 4003
- Protection métallique ne nécessitant pas d'outillage


Sèrie 0

Code de designation


F.	**	*	
Туре			
1 Raccordement		2 En option	

	Raccordement		
1	00	G 1/8	
	01	G 1/4	
	En option		
	В	Protection métallique	
	М	Cuve métallique	
		Purge semi-automatique (HA3)	
		ou Purge manuel (man)	
2	AM	Purge automatique	
2		seulement cuve long et	
		sans protection métallique	



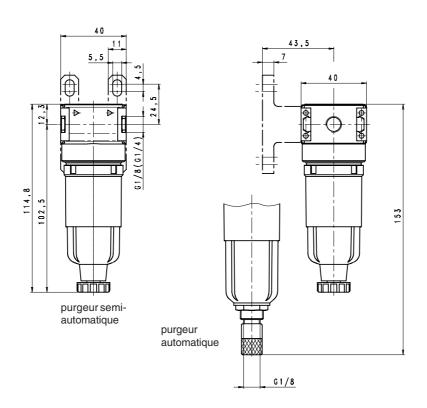

Courbes de débit



Accessoires





