



Série modulaire MULTI-FIX | Filtre standard - Taille 3

Type	F.33	F.34	
Caractéristiques techniques			
Filetage	G 1/2	G 3/4	
Fluide	air comprimé; gaz neutres		
Type	principe de force centrifuge - filtre à matériau fritté		
Position de montage	vertical, purgeur inférieur		
Pression initiale	Pe max. 16 bar Pe min. 1,5 bar Purgé semi-automatique et Purgé automatique Pe max. 20 bar cuve métallique		
Mailles du filtre	5 µm standard (absolu)		
Température du fluide et ambiante	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Capacité de la cuve	max. 50 cm³		
Purge condensée	manuel standard (man)		
Fixation	2 otifice de passage, coude		
Poids	0,798 kg		

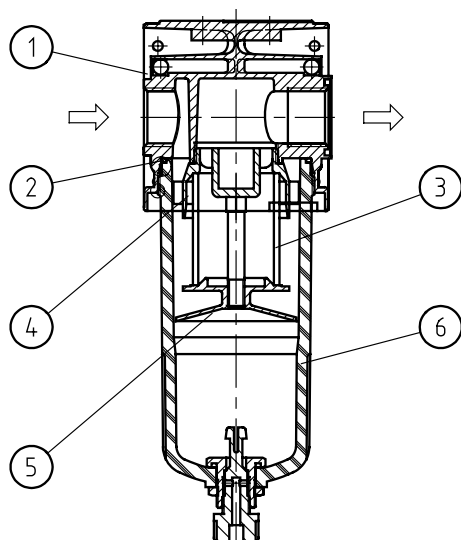

Pièces de rechange

Nr.	designation	matières	codes
1	Corps	Z 410	---
2	Joint torique 50 x 2 C.33-23	NBR	1.2133.23.000
3	Elément filtrant 5µm C.33-62	cellpor	5.2133.62.000
4	Capuchon à ailettes C.33-25	POM	3.2133.25.000
5	Séparateur C.33-31	PA	3.2133.31.000
6	Cuve condensée C.33 man	polycarbonate	8.2133.76.000

Instructions d'utilisation

- Blockage simple par clavettes coniques et demi-filetages
- L'assemblage de plusieurs appareils individuels nécessite un kit KP.33
- L'assemblage de plusieurs appareils individuels avec un répartiteur plat Z.33, nécessite un kit KP.33 Z
- Elément de filtration d'après ISO 4003
- Protection métallique ne nécessitant pas d'outillage

Série 3


Code de designation

F.		**		*	
Type					
1	Raccordement			2	En option


Critères de choix: F.33 B AM

Raccordement	
1	33 G 1/2
	34 G 3/4
2	En option
	B Protection métallique
	M Cuve métallique
	H Cuve métallique avec niveau
	HA Purgé semi-automatique
	AM Purgé automatique

Série modulaire MULTI-FIX | Filtre standard - Taille 3

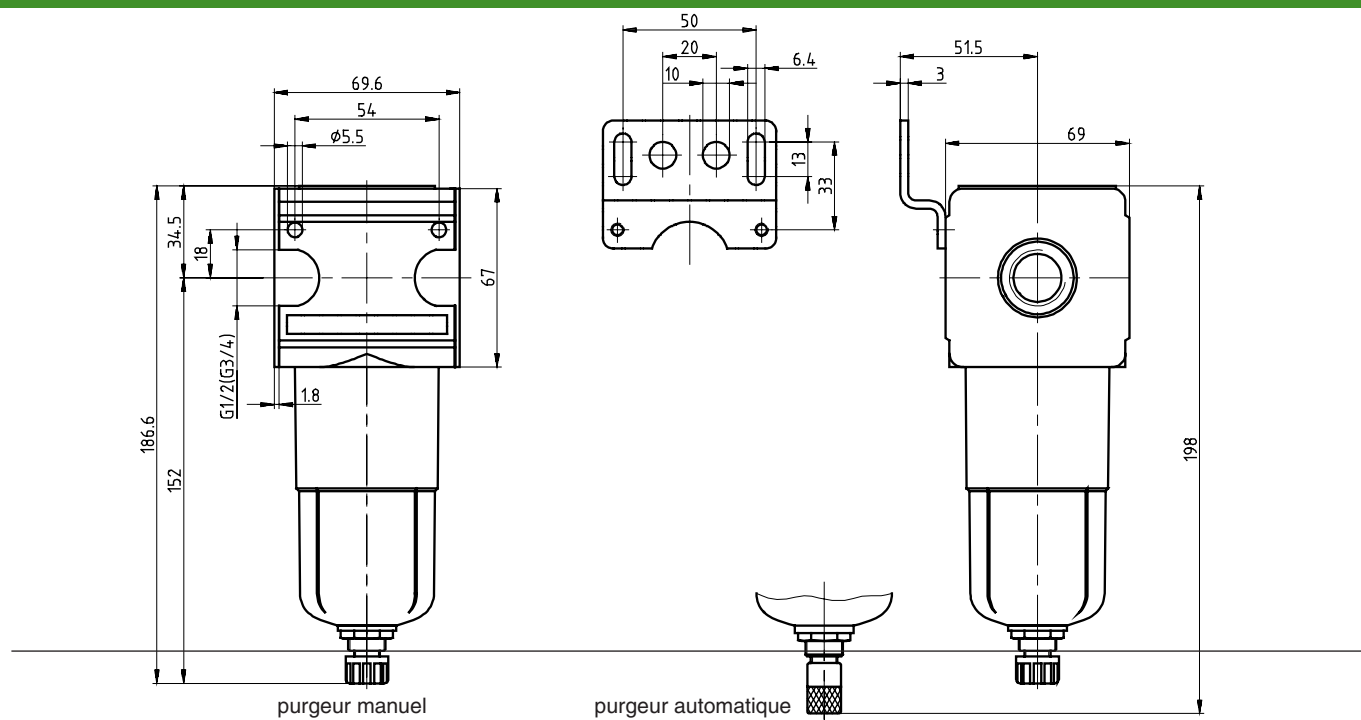


Courbes de débit

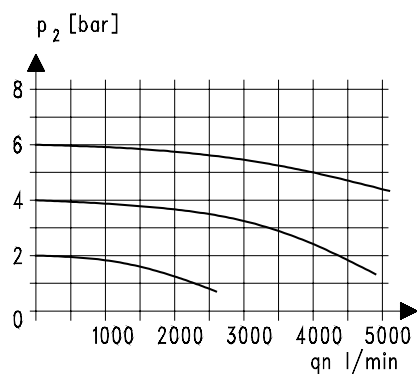


Accessoires

Coude




Type: ZW.33

Protection
métallique




Type: C.33-45

Purgeur
automatique



Type: AM 10

Cuve métallique



Type: BC.33 M

Cuve métallique
avec niveau



Type: BC.33 H