
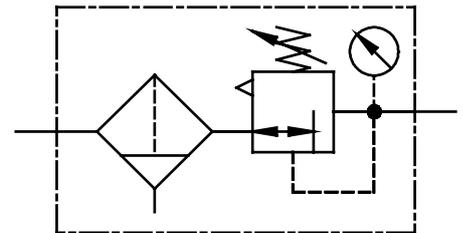


# Série non modulaire | Filtre régulateur - Taille 2

Caractéristiques techniques	Type	FD.22	FD.23
Filetage		G 3/8	G 1/2
Type		Régulateur à membrane avec une décompression autom. principe de force centrifuge	
Position de montage		vertical, purgeur dessous	
Pression initiale		Pe max. 16 bar, (Pe max. 12 bar à décompression autom.) Pe min 1,5 à décompression automatique	
Pression secondaire		Pa 0,5-10 bar standard, 0,1-3 bar, 0,5-6 bar, 0,5-16 bar	
Mailles du filtre		40 µm standard	
Température du fluide et ambiante		max. 60°C (autres plages de temps sur demande)	
Capacité de la cuve		max. 50 cm³ quantité	
Purge condensée		manuel standard, semi- ou automatique sur demande	
Fixation		montage encastré, intérieur ø20,5; coude	
Poids		1,350 kg (1,250 sans manomètre)	

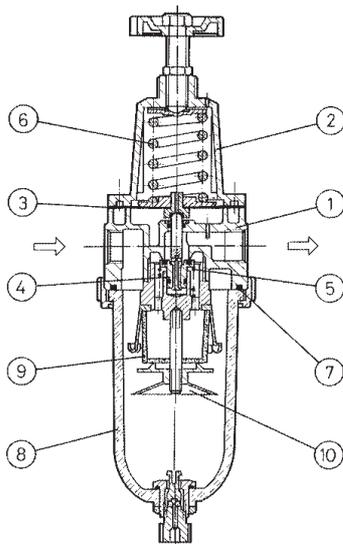

## Série 2

Code de designation

FD. ** * *		Pression secondaire
Type		
1 Raccordement	2 En option	

## Pièces de rechange


Nr	designation	matières	codes
1	Corps	zinc - Z 410	---
2	Capot à ressort	Z 410 - Ms	
3	Membrane	NBR - Ms	
4	Cône de réglage	NBR - FPM	
5	Ressort	inox	
6	Ressort 0,5-10 bar	St. - en zinc	
7	Joint torique 58 x 3	NBR	
8	Cuve condensée	polycarbonate	
9	Elément filtrant 40µm	Bronze	
10	Séparateur	PA	

Raccordement	
1	22 G 3/8
	23 G 1/2
En option	
2	G Livré avec manomètre ø50
	S Montage encastré
	HA Protection métallique
	BA Purge semi-automatique
	AM Purge automatique
M Cuve métallique	


## Instructions d'utilisation

– Élément de filtration d'après ISO 4003


# Série non modulaire | Filtre régulateur - Taille 2

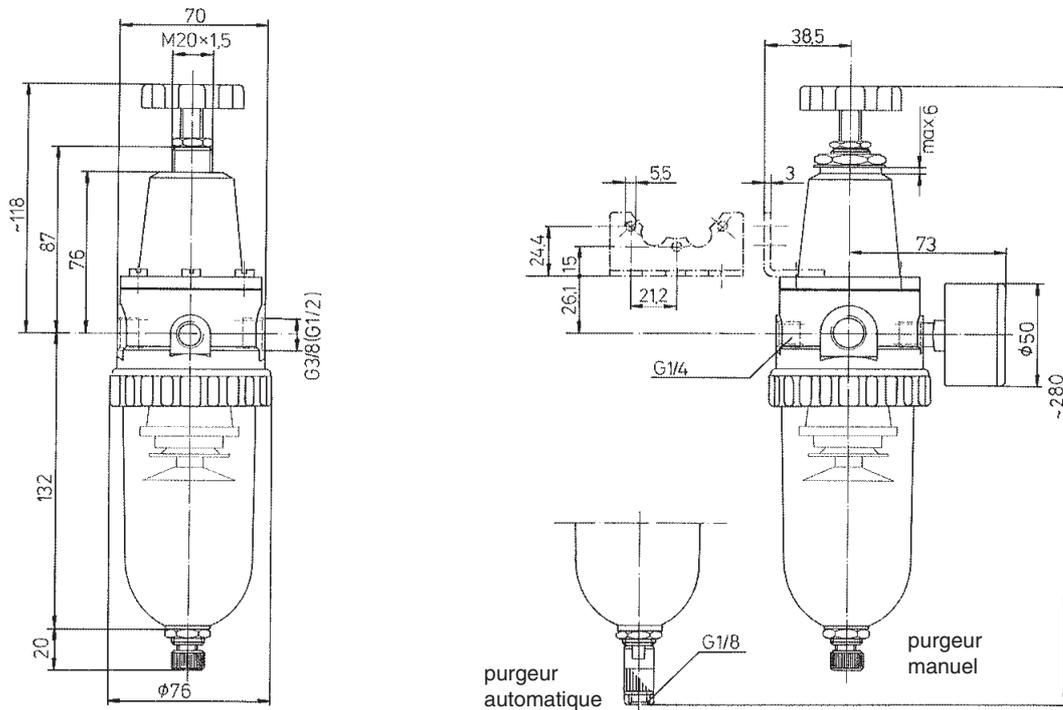

## Courbes de débit

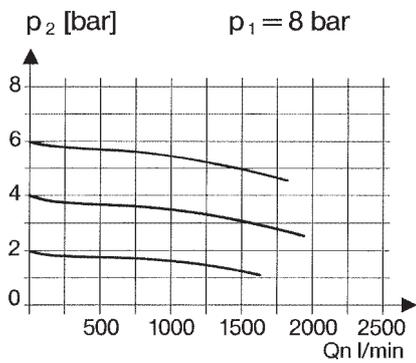


## Hystérésis

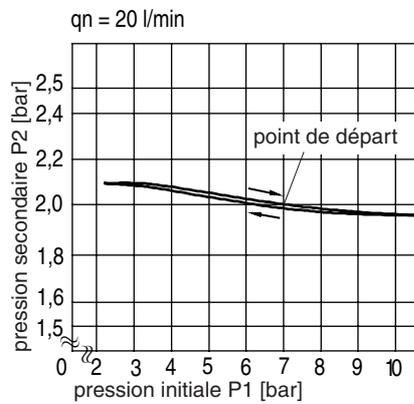

## Accessoires

Protection  
métallique




Type: DF.22-11

Ecrou de fixation  
M 20 x 1,5




Type: DR.11-7

Cuve métallique




Coude




Type: BW.20

Ressort



Type:  
0,1- 3: DR.22-4  
0,5- 6: DR.22-5  
0,5-16: DR.22-7

Type: DF.22-8  
Purgeur automa-  
tique



Type: AM 10