




Filtre au charbon actif

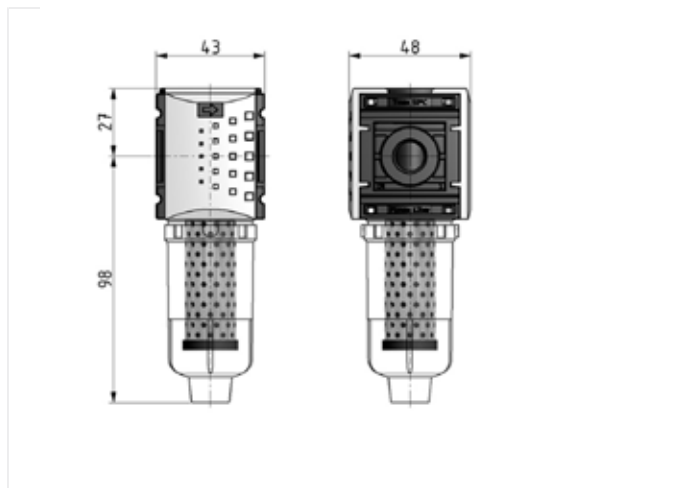

Débit



Symbole



Caractéristiques

- Description : filtre charbon actif
- Fluides : air comprimé, gaz neutres.
- Pression d'alimentation P1 : mini 0 bar
- Pression d'alimentation P1 : maxi 12 bar
- Température du fluide : 0 - 50°C
- Cuve : polycarbonate
- Position de montage : verticale

Accessoires



Kit de fixation murale
BW-0



Kit de fixation murale
KOP-OW

type

KAFI-014

description

Filtre charbon actif avec cuve polycarbonat