



Série modulaire FUTURA | Vanne 3/2 manuelle cadenassable - Taille 1

Type	KBAV-114	KBAV-138
Caractéristiques		
Raccordement	G 1/4	G 3/8
Air de décharge	G 1/4	G 1/4
Construction	Vanne à 3voies, commandée par manette, fermeture triple avec cadenas, diamètre 8mm	
Position de montage	quelconque	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe max. 16 bar	
Débit nominal (1 → 2)	Qn = 2000 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar)	
Décharge (2 → 3)	Qn = 400 l/min (Pe = 6 bar, Δp = 1 bar)	
Commande	Manette tournable de 90° (ouvert-fermé), verrouillable avec cadenas après avoir retiré la plaque de verrouillage	
Mode de fixation	équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,200 kg	

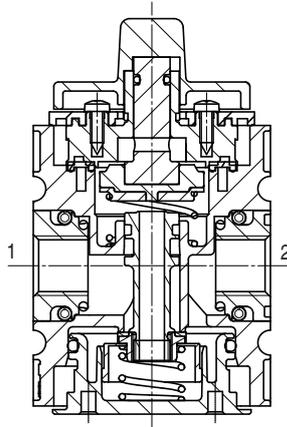

Série 1

Code de designation

KBAV - * ***

Type

Raccordement

Accessoires


Critères de choix: KBAV-138

Indication pour le maniement


- Verrouillable par cadenas
- Manette avec indication de la position de commutation
Manette en sens transversal: Entrée (1) fermée, sortie (2) et échappement (3) reliés
Manette en sens longitudinal: Entrée (1) et sortie (2) reliés, échappement (3) fermé
- L'assemblage de plusieurs appareils nécessite de jeux d'assemblage KOP.1

1	Raccordement	
	114	G 1/4
	138	G 3/8
	1N14	1/4-18 NPTF
	1N38	3/8-18 NPTF
2	Accessoires (voir au recto)	

Série modulaire FUTURA | Vanne 3/2 manuelle cadenassable - Taille 1

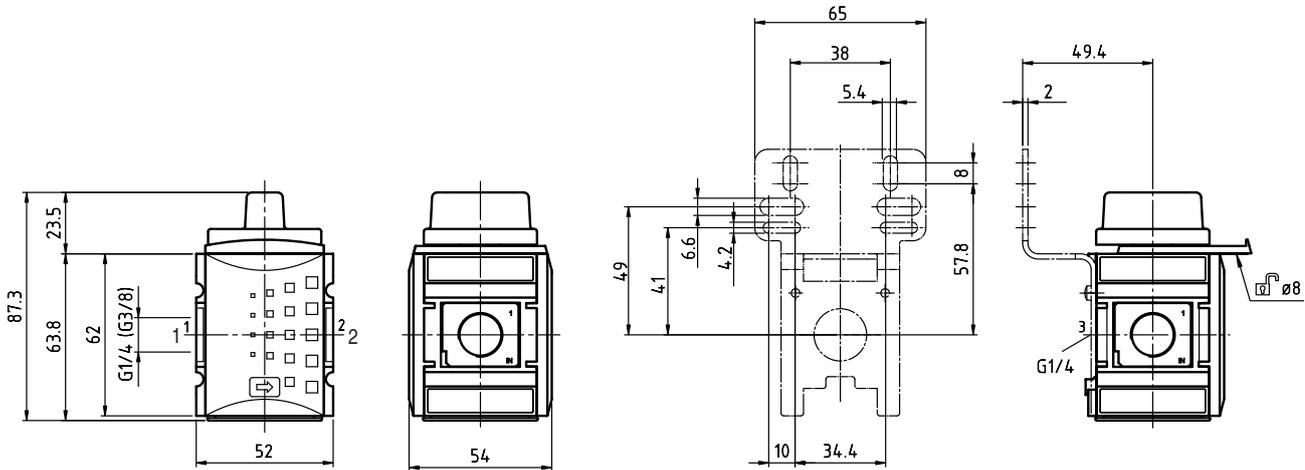


Courbes de débit

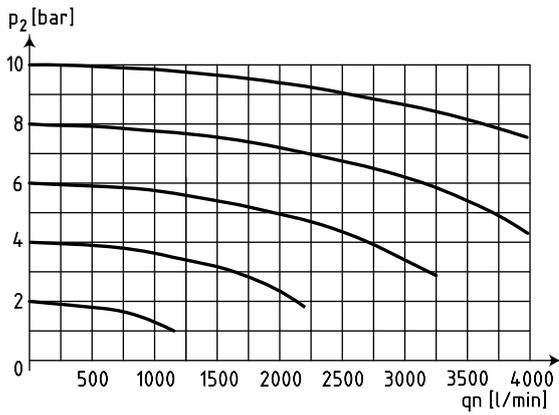


Accessoires

Équerre de fixation
(vis incluses)



Type: BW.1

Équerre de fixation
(vis incluses)



Type: KOP-114K