



Série modulaire FUTURA | Filtre fin - Taille 1

	KCFI-114	KCFI-138
Raccordement	G 1/4	G 3/8
Construction	Filtre fin	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Position de montage	verticale	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe max. 16 bar, Pe min. 1,5 bar pour appareils avec purge semi-automatique et automatique	
Filtration	Standard 0,01 µm	
Séparation de poussières	Classe 1 suivant DIN ISO 8573-1	
Résidu en huile	< 0,01 mg/m³ 99,999%	
Volume de la cuve	12 cm³	
Purge	Standard semi-automatique	
Mode de fixation	Équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,218 kg	

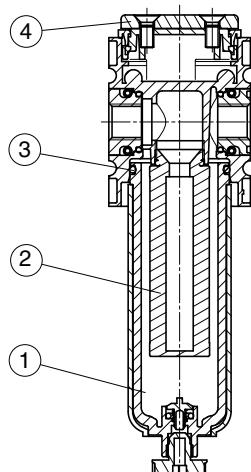

Série 1

Code de désignation

KCFI - *** *

Type	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1 Raccordement	<input type="checkbox"/>	2 Accessoires

élément de construction


No.	Dénomination	Materiaux
1	Cuve BE.1 HA4	Polycarbonate
2	Elément filtrant fin 0,01µm X.23-70	Borsilicate-Al
3	Joint torique 32x2,5 OR.0-1	NBR
4	Couvercle DE.1-360	Schulaform

Instructions d'utilisation


- Filtre fin pour de l'air comprimé et des gaz. Elimine de l'eau, de l'huile et des impuretés solides jusqu'à 0,01µm.
- L'assemblage de plusieurs appareils nécessite de jeux d'assemblage KOP.1.

1	Raccordement
114	G 1/4
138	G 3/8
1N14	1/4-18 NPTF
1N38	3/8-18 NPTF
2	Accessoires (voir au recto)
G	Manomètre différentiel DM2
DA	Indicateur de la pression différentielle DA1 Δp 0,35 bar
H	Cuve métallique avec voyant
AM	Purge automatique, sans pression ouverte
AM NC	Purge automatique, sans pression fermée

Série modulaire FUTURA | Filtre fin - Taille 1

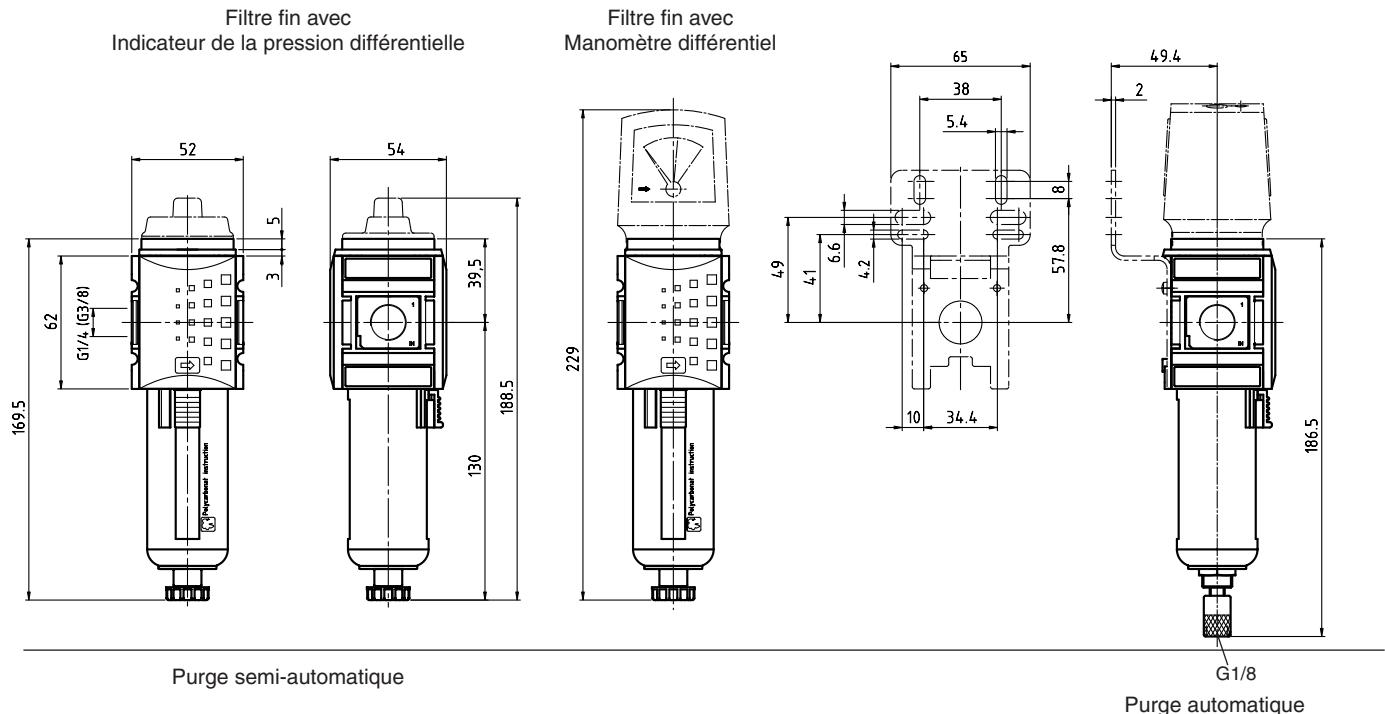

Courbes de débit

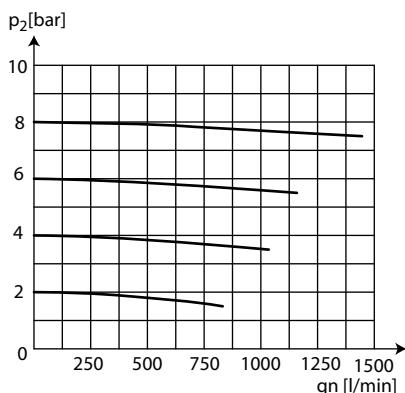

Accessoires

