



Série modulaire FUTURA | Filtre - Taille 2

Type	KFIL-238	KFIL-212
Caractéristiques		
Raccordement	G 3/8	G 1/2
Construction	Filter à élément filtrant fritté, séparation par force centrifuge	
Fluides	Air comprimé, gaz neutres	
Position de montage	verticale	
Température du fluide et de l'ambiance	max. 50 °C	
Pression d'entrée	Pe max. 16 bar, Pe min. 1,5 bar pour appareils avec purge semi-automatique et automatique	
Filtration	Standard 5 µm	
Volume de la cuve	49 cm ³	
Purge	Standard semi-automatique	
Mode de fixation	Équerre de fixation, montage murale	
Poids	0,300 kg	

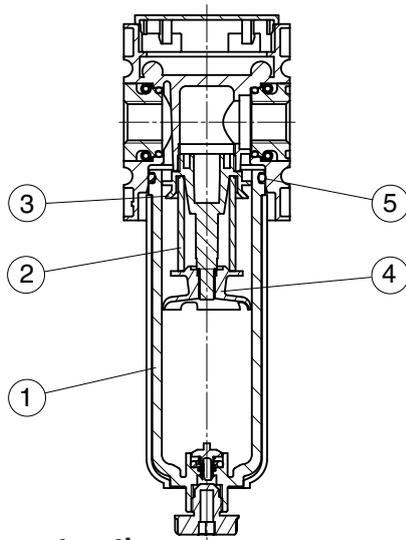

Série 2

Code de designation

KFIL - * ***

Type

1 Raccordement

2 Accessoires

élément de construction

No.	Dénomination	Matériaux	Référence
1	Cuve	Polycarbonate	
2	Elément filtrant 5µm	Cellpor	
3	Disque centrifuge	POM	
4	Disque de séparation	PA	
5	Joint torique 37,5x2,5	NBR	---


Critères de choix: KFIL-212 AM G

1 Raccordement	
238	G 3/8
212	G 1/2
2N38	3/8-18 NPTF
2N12	1/2-14 NPTF
2 Accessoires (voir au recto)	
H	Cuve métallique avec voyant
AM	Purge automatique, sans pression ouverte
AM NC	Purge automatique, sans pression fermée




Instructions d'utilisation

- Capillarité selon ISO 4003 ,Glasperlentest'
- L'assemblage de plusieurs appareils nécessite de jeux d'assemblage KOP.2

Série modulaire FUTURA | Filtre - Taille 2

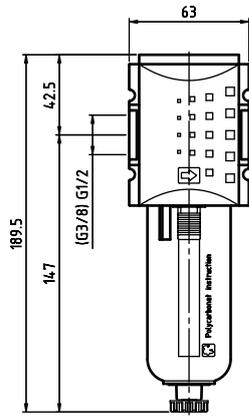


Purge semi-automatique

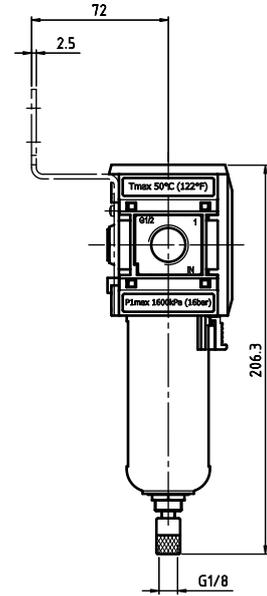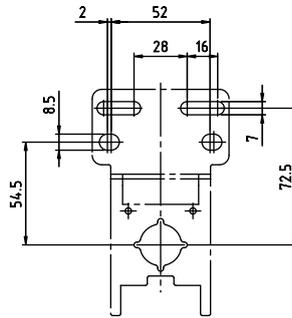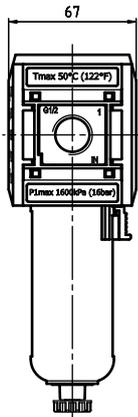


Purge automatique

Courbes de débit

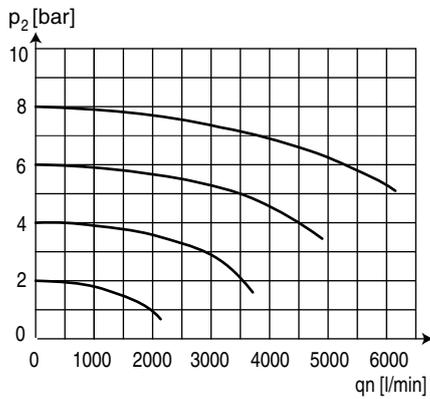

Accessoires

Jeu d'assemblage




Type: KOP.2

Cuve métallique avec voyant




Type:
BE.2 H
BE.2 H AM

équerre de Fixation (vis incluses)



Type: BW.2

Jeu d'assemblage montage mural



Type: KOP.2S