



Série modulaire FUTURA | Lubrificateur - Taille 1

Caractéristiques	Typ	KLUB-114	KLUB-138
Raccordement		G 1/4	G 3/8
Construction		Lubrificateur à brouillard d'huile avec dispositif d'aspiration d'huile sous pression	
Fluides		Air comprimé, gaz neutres	
Position de montage		verticale	
Température du fluide et de l'ambiance		max. 50 °C	
Pression d'entrée		Pe max. 16 bar	
Volume de la cuve		Débit d'huile: 40 cm ³	
Dosage d'huile pour qv=1000l/min		1 - 2 gouttes/min (valeur indicative)	
Qualité d'huile		CL 32 suivant DIN 51517 - ISO VG 32	
Mode de fixation		équerre de fixation, montage murale	
Poids		0,230 kg	

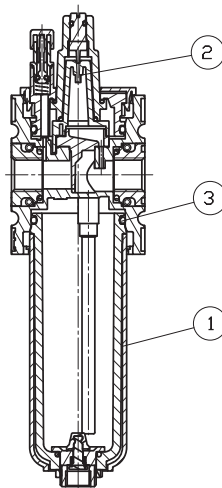

Série 1

Code de designation

KLUB - * ***

Type

1 Raccordement

2 Accessoires

élément de construction

No.	Dénomination	Matériaux	
1	Cuve	Polycarbonate	
2	Voyant	Polycarbonate	
3	Joint torique 32x2,5	NBR	


Instructions d'utilisation

- L'aspiration d'huile est possible sous pression
- L'assemblage de plusieurs appareils nécessite de jeux d'assemblage KOP.1.


Critères de choix: KLUB-114

1	Raccordement	
	114	G 1/4
	138	G 3/8
	1N14	1/4-18 NPTF
	1N38	3/8-18 NPTF
2	Accessoires (voir au recto)	
	H	Cuve métallique avec voyant
	N	Niveauanzeige


Série modulaire FUTURA | Lubrificateur - Taille 1

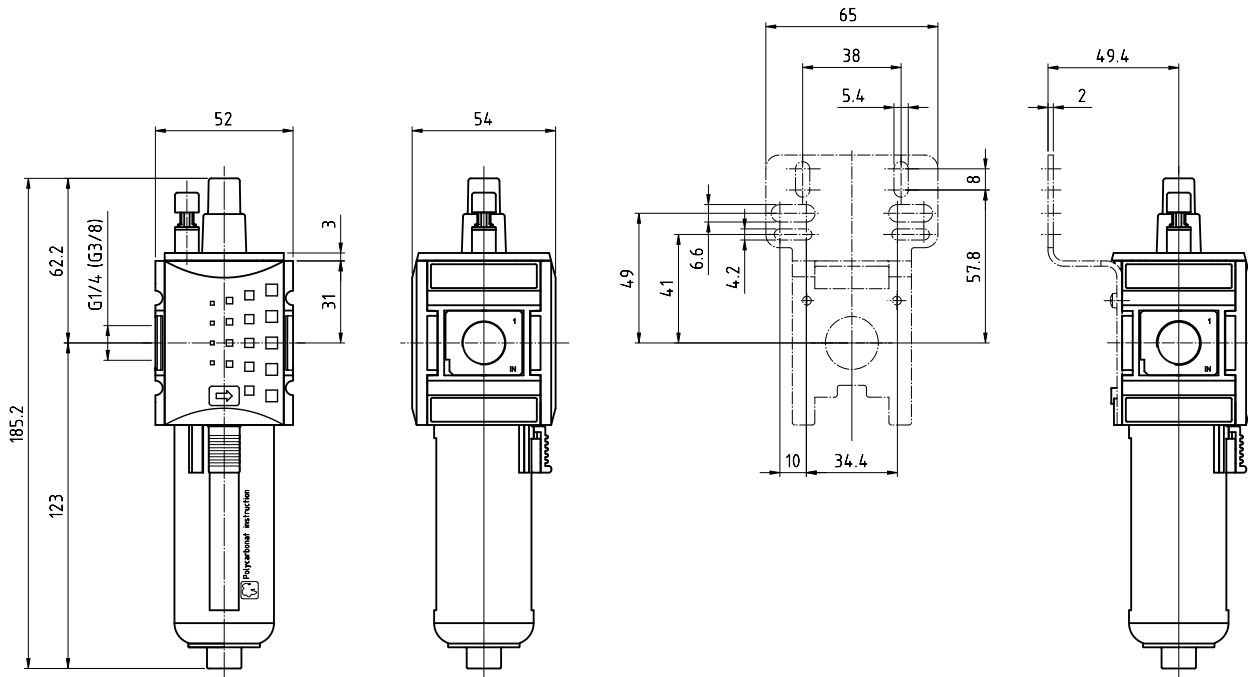

Courbes de débit

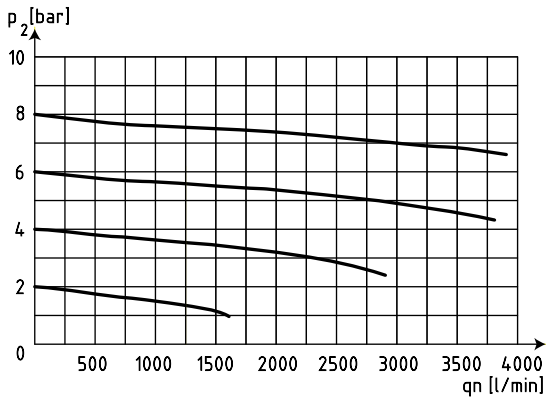


Limite d'efficacité du lubrifiant

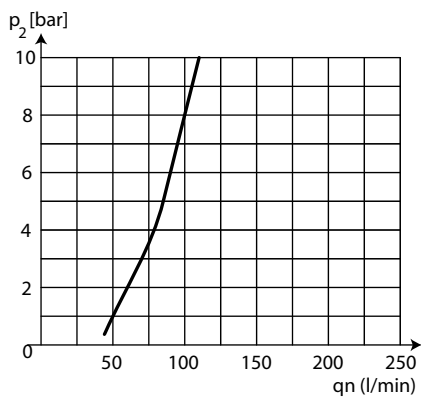


Accessoires

Équerre de fixation (vis incluses)




Type: BW.1

Cuve métallique avec voyant



Type: BE.1 H LUB

Jeu d'assemblage



Jeu d'assemblage montage mural

