Régulateur alimentation traversante

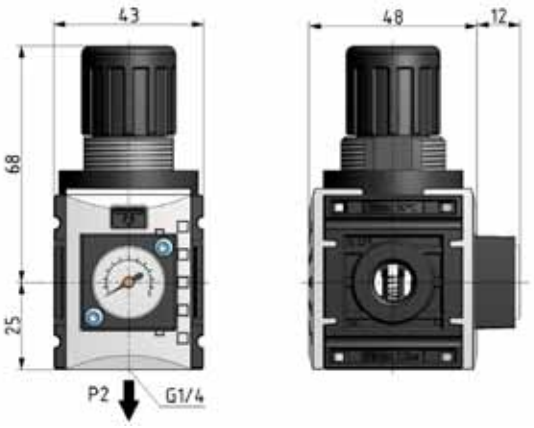

Débit



Hystérésis



Symbole



Charactéristiques

- Description : Régulateur de pression à membrane avec échappement secondaire.
- Fluides : air comprimé, gaz neutres.
- Pression d'alimentation P1 : maxi 12 bar
- Température du luide : 0 - 50°C

- Ecrou de fixation vendu séparément

Accessoires

Kit de fixation murale
BW-0

Kit de fixation murale
KOP-OW

Equerre de fixation
MW.30

- Ecrou de fixation
- C.00-34

type	description
KRBE-014/* G	Régulateur alimentation traversante G1/4" - 0,5-8 avec jauge intégrée.

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.