



Série modulaire MULTI-FIX | Lubrificateur - Taille 3

Caractéristiques techniques	Type	L.33	L.34	
Filetage		G 1/2	G 3/4	
Type	lubrificateur proportionnel			
Position de montage	vertical			
Fluides	air comprimé, gaz neutres			
Pression initiale	Pe max. 16 bar, Pe max. 20 bar cuve métallique			
Température du fluide et ambiante	max. 60°C (autres plages de temps sur demande)			
Capacité de la cuve	125 cm³			
Dosage de l'huile qv = 1000 l/min	1 - 2 gouttes/min (valeur indicative)			
Type d'huile	CL 32 homologation DIN 51517 - ISO VG 32			
Fixation		coude ou 2 otifice de passage	installation de conduite	
Poids	0,684 kg			

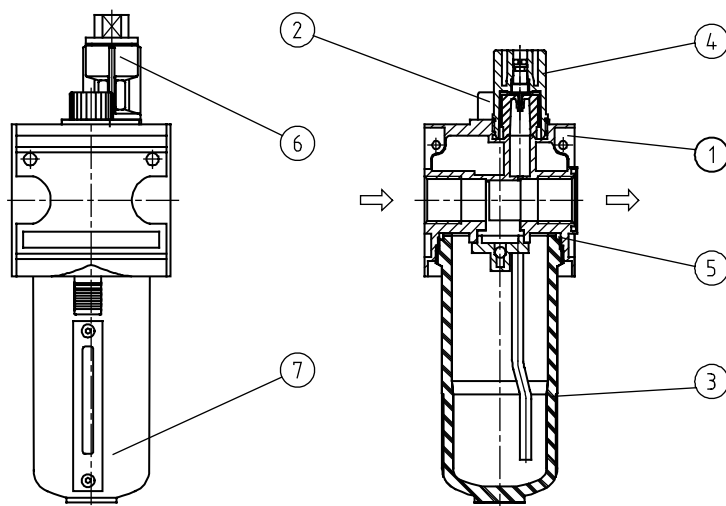

Série 3

Code de designation

L.	**	*
Type		
1 Raccordement		2 En option

Pièces de rechange

(Kit complet de pièces de rechange: ESA-L.33)


Nr	designation	matières	codes
1	Corps	Z 410	---
2	Vis orifice remplissage huile	POM - NBR	
3	Réservoir à huile	polycarbonate	
4	Compte-goutte	PA	
5	Joint torique 50 x 2 C.33-23	NBR	
6	Compte-goutte-métallique	zinc-verre-NBR	
7	Réservoir à huile avec niveau	zinc-pc-thermopl. caoutchouc	

Instructions d'utilisation


- Blockage simple par clavettes coniques et demi-filetages
- L'assemblage de plusieurs appareils individuels nécessite un kit KP.33
- L'assemblage de plusieurs appareils individuels avec un répartiteur plat Z.33, nécessite un kit KP.33 Z
- Possibilité de remplissage d'huile sous pression
- Protection métallique ne nécessitant pas d'outillage

Critères de choix: L.33 H


Raccordement	
1	33 G 1/2
	34 G 3/4
2	
En option	
B	Protection métallique
H	Cuve métallique avec voyant
N	Contrôle de niveau électrique

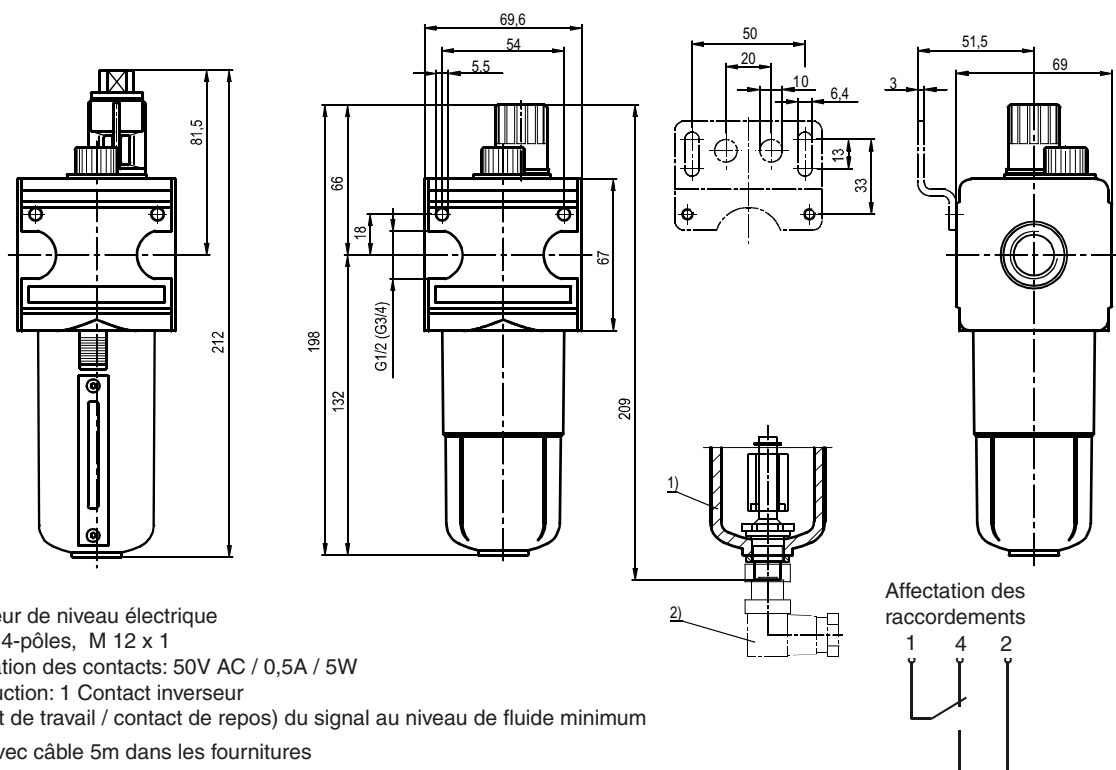

Courbes de débit

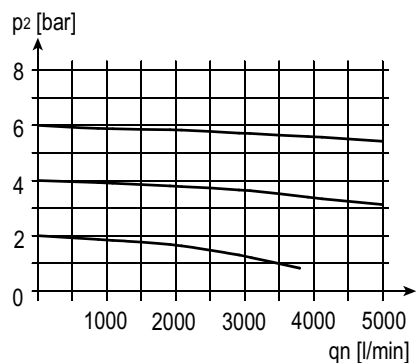


Limite d'efficacité du lubrifiant

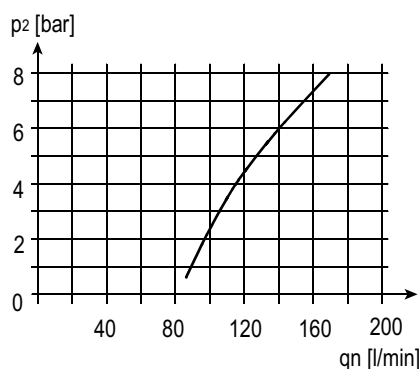

Accessoires

Protection métal-
lique




Type: C.33-45

Cuve métallique
avec niveau



Type: L.33 H

Coude



Type: ZW.33