

# Pinces pneumatiques à ouverture angulaire | Série PA



**P A 1 0 0 . 0 2 5 . 1 8 0**

<b>Famille de produit</b>	<b>Angle</b>
PA : pince angulaire	maxi. 180°
<b>Fonction</b>	<b>Diamètre</b>
0 : double effet	Ø 10 - Ø 16 - Ø 20 - Ø 25 mm

## CARACTÉRISTIQUES

Ø 10 à 25 mm

## GÉNÉRALITÉS

Pince pneumatique à ouverture angulaire à 180° magnétique.


Montage du capteur C16 dans le profilé.

## FONCTIONNEMENT

Fluide : air comprimé, filtré 5µm lubrifié ou non  
 Pression d'utilisation : 1 à 6 bar  
 Température : mini -5°C / maxi +70°C  
 Fréquence de service maxi. : du Ø 10 au Ø 25 - 180 cycles/mn

## MATÉRIAUX

Corps : aluminium  
 Piston : aluminium  
 Doigt préhension : acier  
 Flasque arrière : aluminium

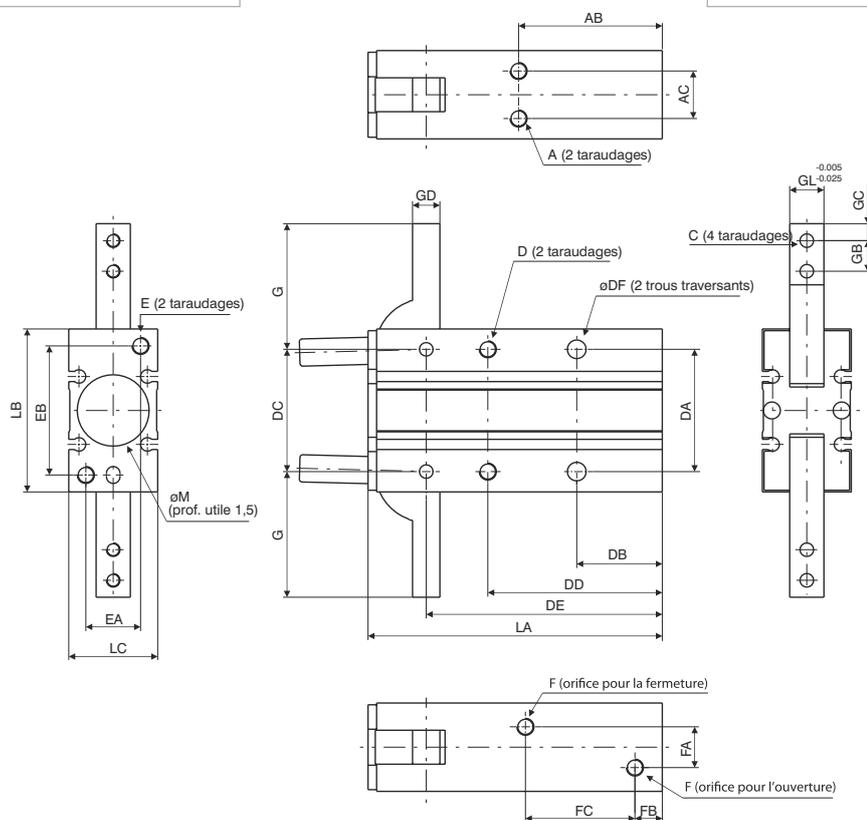

Ø	A	AB	AC	C	D	DA	DB	DC	DD	DE	DF	E	EA	EB	F	FA
10	M3x0,5	4	9	M3x0,5	M3x0,5	24	18	22	35	47,5	3,4	M3x0,5	9	24	M5X0.8	3
16	M4x0,7	33	12	M3x0,5	M3x0,7	30	20	28	41	55,5	4,5	M4x0,7	12	30	M5x0,8	8
20	M5x0,8	42	14	M4x0,7	M5x0,8	36	25	36	51	69	5,5	M5x0,8	16	38	M5x0,8	2
25	M6x1	50	16	M5x0,8	M6x1	42	30	45	60	86	6,6	M6x1	18	46	M5x0,8	14
Ø	FB	FC	G	GB	GC	GD	GL	LA	LB	LC	N	NA	ØM <sup>H9</sup>	ØNB <sup>H9</sup>	P	PA
10	7	23	23,5	6	3	4	6	58	30	15	4	9	11	3	2	13
16	7	25	28,5	7	4	5	8	69	38	20	4	15	17	3	2,5	18
20	8	32	37	9	5	8	10	86	48	26	5	19	21	4	3	20
25	8	42	45	12	6	10	12	107	58	30	5	23	26	4	3	24