

Pinces pneumatiques à ouverture angulaire | Série PA

122

CARACTÉRISTIQUES

Ø 10 à 25 mm

GÉNÉRALITÉS

Pince pneumatique à **ouverture angulaire à 30°** magnétique.
Montage des capteurs C20** dans le profilé.

FONCTIONNEMENT

Fluide : air comprimé,
filtré 5µm lubrifié ou non
Pression d'utilisation
simple effet : 2,5 à 6 bar
double effet : 1 à 6 bar
Température : -5°C à +70°C
Fréquence de service maxi. :
du Ø 10 au Ø 25 - 190 cycles/mn

MATÉRIAUX

Corps : aluminium
Piston : acier
Doigt préhension : acier
Flasque arrière : aluminium



PA 1 0 0 . 0 2 5 . 0 3 0

Famille de produit

PA : pince angulaire

Fonction


0 : double effet
6 : simple effet

Angle

30°

Diamètre

Ø 10 - Ø 16 - Ø 20 - Ø 25 mm

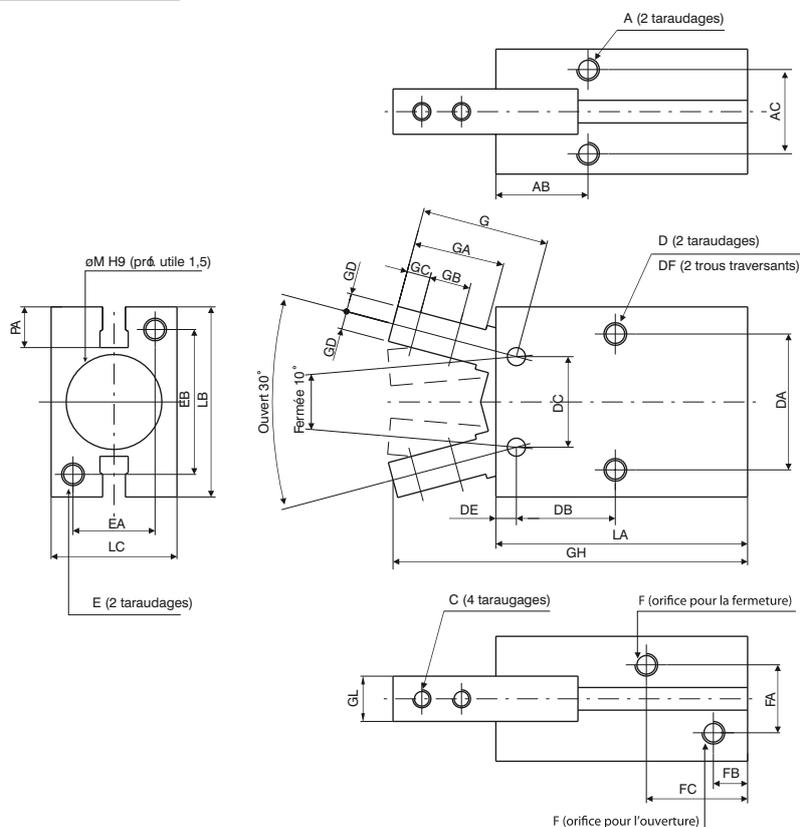

Ø	A	AB	AC	C	D	DA	DB	DC	DE	DF	E	EA	EB	F	FA
10	M3x0,5	11,6	11,4	M2,5x0,45	M3x0,5	16	12,8	10	2,8	2,6	M3x0,5	12	18	M3x0,5	11
16	M4x0,7	14,6	16	M3x0,5	M4x0,7	24	16,2	16	3,9	3,4	M4x0,7	15	22	M5x0,8	13
20	M5x0,8	20,2	18,6	M4x0,7	M5x0,8	30	21,7	20	4,5	4,3	M5x0,8	18	32	M5x0,8	15
25	M6	23,9	22	M5x0,8	M6	36	25,8	25	4,6	5,1	M6	22	40	M5x0,8	20
Ø	FB	FC	G	GA	GB	GC	GD	GH	GL	LA	LB	LC	M ^{H19}	PA	
10	7,2	18,8	17,2	12	5,7	3	2	52,4	6,4	38,6	23	16,4	11	5,4	
16	7	18,3	22,6	16	7	4	3,5	62,5	8	44,6	30,6	23,6	17	5,8	
20	7,5	22,2	28	20	9	5,2	4	78,7	10	55,2	42	27,6	21	9	
25	7,7	23,5	37,5	27	12	8	5	92	12	60,4	52	33,6	26	11,5	