RV

Raccords autobloquants en laiton et joint haute température

Informations techniques

La série RV est notre gamme de raccords autobloquants **haute température**, idéale pour l'industrie alimentaire et chimique.
Ils sont équipés de joints d'étanchéité en **FPM.**
Tous nos raccords sont en laiton nickelé.

-20°C à 150°C -99 KPa à 20 bar

Matière
❶ ❷ Corps et poussoir : laiton nickelé
❸ ❹ Bague de retenue et bague de protection : résine (PEI)
❺ Pince : acier inox. AISI 301
❻ Joint d'échancheité : FPM

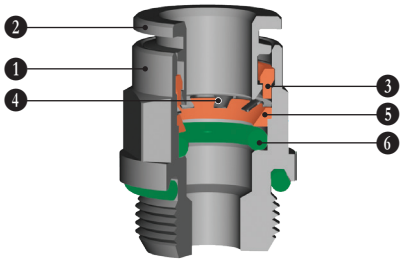

Tubes
Voir pages 76 à 87
Tolérances sur les tubes
± 0,07 mm jusqu'au Ø 10 mm
± 0,1 mm du Ø 12 mm au Ø 14 mm
Types de raccords
Cylindrique avec joint torique FPM
Domaines d'application
Circuits pneumatiques, industrie alimentaire et chimique

Instructions de montage
Sectionner le tube à 90° avec un coupe tube en prenant soin de ne par créer des bavures et de ne pas ovaliser le tube.

❶ Pour l'emploi avec des tubes en métal, pratiquer une rainure le long du diamètre du tube avec l'outil adéquat. La rainure devra toujours être adéquat au diamètre du tube, pour que la pince puisse bien l'agrafer.
Pousser le tube jusqu'au fond du raccord.

❷ Pour débrancher le tube, appuyer sur le poussoir et tirer simultanément sur le tube.

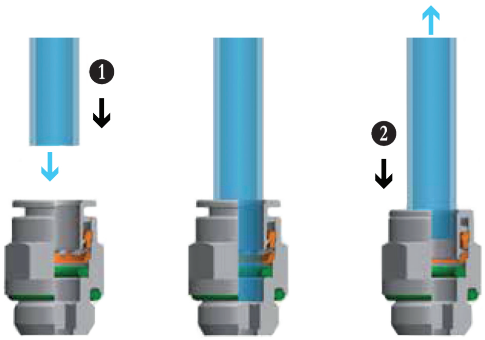

Série RV Raccords autobloquants laiton et joint haute température

RV.01
Union simple mâle cylindrique

ø rac
RV.01.04.M5
RV.01.04.18
RV.01.04.14
RV.01.06.M5
RV.01.06.18
RV.01.06.14
RV.01.08.18
RV.01.08.14
RV.01.08.38
RV.01.10.14
RV.01.10.38
RV.01.12.14
RV.01.12.38
RV.01.12.12

RV.02
Union simple femelle

ø rac
RV.02.04.18
RV.02.06.18
RV.02.06.14
RV.02.08.18
RV.02.08.14
RV.02.10.14

RV.03
Union double

ø
RV.03.04.00
RV.03.06.00
RV.03.08.00
RV.03.10.00

RV.04
Coude égal

ø
RV.04.04.00
RV.04.06.00
RV.04.08.00
RV.04.10.00
RV.04.12.00

RV.05
T égal

ø
RV.05.04.00
RV.05.06.00
RV.05.08.00
RV.05.10.00
RV.05.12.00

RV.08
Réduction

ø1	ø2
RV.08.04.06	
RV.08.04.08	
RV.08.06.08	
RV.08.08.12	

RV.10
Traversée de cloison

ø	filet
RV.10.04.00	M10x1
RV.10.06.00	M14x1
RV.10.08.00	M16x1
RV.10.10.00	M18x1
RV.10.12.00	M20x1

RV.13
Banjo simple

ø rac
RV.13.04.18
RV.13.04.M5
RV.13.06.14
RV.13.06.18
RV.13.08.14
RV.13.08.18
RV.13.10.14
RV.13.10.38

Montage avec MA.31
+ joint MX.30 ou MA.30

RV.14
Banjo double

ø rac
RV.14.04.18
RV.14.06.14
RV.14.06.18

RV.17
Banjo simple cylindrique

ø rac
RV.17.04.M5
RV.17.04.18
RV.17.05.M5
RV.17.06.M5
RV.17.06.14
RV.17.06.18
RV.17.08.14
RV.17.08.18
RV.17.08.38
RV.17.10.14
RV.17.12.38

RV.18
Banjo double cylindrique

ø rac
RV.18.04.18
RV.18.06.14
RV.18.06.18

RV.20
T mâle cylindrique

ø rac
RV.20.04.18
RV.20.04.14
RV.20.06.18
RV.20.06.14
RV.20.08.18
RV.20.08.14
RV.20.08.38
RV.20.10.14
RV.20.10.38
RV.20.12.38
RV.20.12.12

RV.21
T latéral cylindrique

ø rac
RV.21.06.18
RV.21.08.14
RV.21.10.14



RV.22
Coude mâle cylindrique

ø rac
RV.22.04.M5
RV.22.04.18
RV.22.06.M5
RV.22.06.18
RV.22.06.14
RV.22.08.18
RV.22.08.14
RV.22.08.38
RV.22.10.14
RV.22.10.38
RV.22.10.12
RV.22.12.14
RV.22.12.38
RV.22.12.12

RV.37
Y

ø	ø
RV.37.04.04	
RV.37.06.06	
RV.37.06.06	
RV.37.10.10	
RV.37.12.12	