RAL

Raccords standards pour domaine alimentaire et boissons

Informations techniques

La série RAL est conçue et certifiée pour les applications alimentaires et de boissons.
Entièrement en laiton à faible teneur en plomb, le raccord série RAL est certifié NSF selon la norme 169 pour le contact avec l'eau, le thé et le café.
c'est donc la solution optimale pour l'industrie du café et des distributeurs automatiques.
La certification des raccords de la série RAL est également conforme à la norme NSF/ANSI 372 qui garantit la conformité du laiton aux niveaux maximum de plomb autorisés pour le contact avec l'eau potable (U.S.Safe Drinking Water Act).

-40°C à 150°C **max 60 bar**

Matière
Corps : laiton EN12164 CW510L, conforme NSF/ANSI 372
Tolérances sur les tubes
+/- 0,07 mm jusqu'au Ø 8 mm.
Tubes
Voir pages 76 à 87
Température de service
- 40°C à + 150°C
Pression de service
Maximum 60 bar
Domaines d'application
Applications alimentaires et de boissons

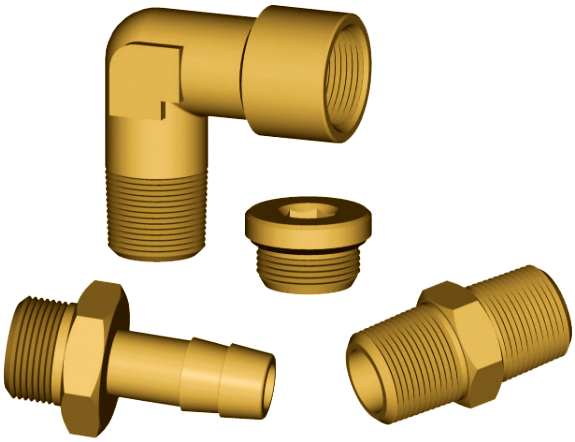

Série RAL Raccords standards pour domaine alimentaire et boissons

RAL.12

Mamelon conique

rac rac
RAL.12.18.18
RAL.12.18.14
RAL.12.14.14
RAL.12.14.38
RAL.12.38.38

RAL.13

Manchon

rac
RAL.13.00.18
RAL.13.00.14
RAL.13.00.38

RAL.14

Réduction F/M conique

rac rac
RAL.14.18.14
RAL.14.18.38
RAL.14.14.38

RAL.16

Réduction M/F conique

rac rac
RAL.16.18.18
RAL.16.18.14
RAL.16.14.14
RAL.16.14.38
RAL.16.38.38

RAL.19

Bouchon mâle cylindrique

rac
RAL.19.00.18
RAL.19.00.14
RAL.19.00.38

RAL.20

Bouchon taraudée

rac
RAL.20.00.18
RAL.20.00.14
RAL.20.00.38

RAL.21

Coude F/F

rac rac
RAL.21.18.18
RAL.21.14.14
RAL.21.14.38

RAL.22

Coude M/F

rac rac
RAL.22.18.18
RAL.22.14.14
RAL.22.38.38

RAL.23

T F/F/F

rac rac
RAL.23.18.18
RAL.23.14.14
RAL.23.38.38

RAL.24

T F/M/F

rac rac
RAL.24.18.18
RAL.24.14.14
RAL.24.38.38

RAL.25

T M/F/F

rac rac
RAL.25.18.18
RAL.25.14.14
RAL.25.38.38

RAL.30

Douille cannelée

ø rac
RAL.30.6,5.18
RAL.30.6,5.14

RAL.36

T M/M/M

rac rac
RAL.36.18.18
RAL.36.14.14
RAL.36.38.38

RAL.45

T M/F/M

rac rac
RAL.45.18.18
RAL.45.14.14
RAL.45.38.38

RAL.47

T M/M/F

rac rac
RAL.47.18.18
RAL.47.14.14
RAL.47.38.38