
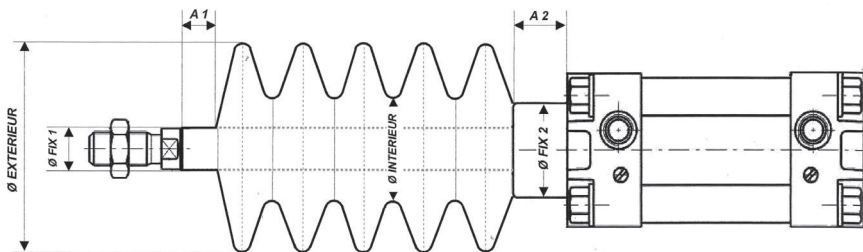


# Soufflets de protection | pour vérins ISO 15552/CNOMO

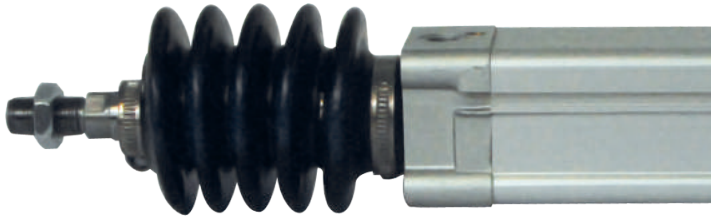

## CARACTÉRISTIQUES

**Ø 32 à 200 mm**

pour vérins

conformes aux normes

**ISO 15552 / CNOMO**

## GÉNÉRALITÉS

Idéal pour protéger votre tige de vérin des agressions, projections, ...

## FONCTIONNEMENT

Environnement : courant

Température :

maxi +80°C

mini -20°C

## MATÉRIAUX

Soufflet : réalisé en PHV noir

Ø	Ø Fix 1	A 1	Ø Int.	Ø Ext.	Ø Fix 2	A2	Long. étirée	Long. comprimée	Course	Surlongueur
32-40	12-16	10	36	65	30-35	10	65	15	50	20
							130	30	100	35
							195	45	150	40
							260	60	200	65
							320	70	250	75
							385	85	300	90
							450	100	350	105
50-63-80	20-25	10	45	80	40-45	10	60	10	50	20
							125	25	100	20
							180	30	150	20
							245	45	200	40
							305	55	250	50
							365	65	300	60
							425	75	350	70
100-125	25-32	10	63	90	55-60	10	65	15	50	20
							130	30	100	20
							200	50	150	30
							260	60	200	40
							325	75	250	55
							390	90	300	70
							455	105	350	85
160-200	40	10	80	130	65-75	65	460	10	50	20
							115	15	100	20
							175	25	150	20
							230	30	200	20
							285	35	250	20
							345	45	300	25
							400	50	350	30
455	55	400	35							