


# Produits complémentaires | Surpresseurs pneumatiques

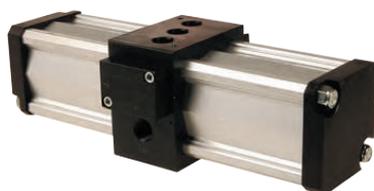

U M 3 0 . 0 4 0 . R C 1 . 2

### Famille produit

UM : surpresseur pneumatique

### Fonction









30 : standard

### Rapport de compression

Rapport entrée/sortie

### Diamètre

Ø 40 - 63 - 100 mm

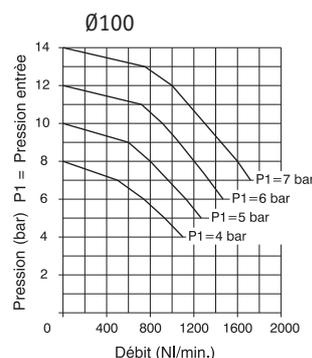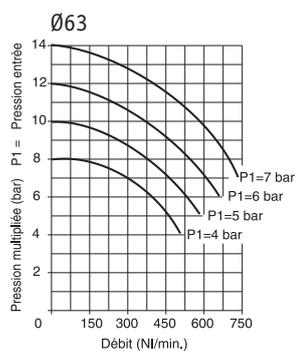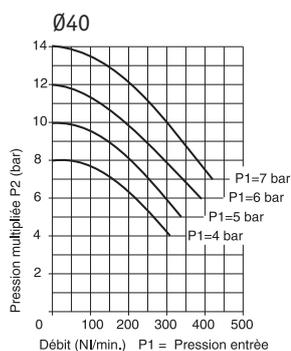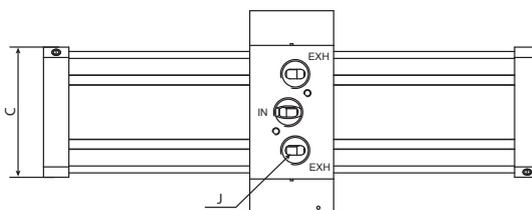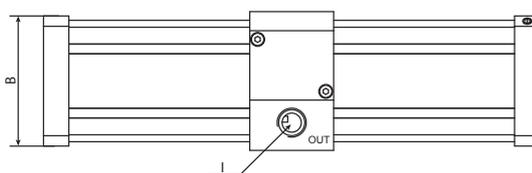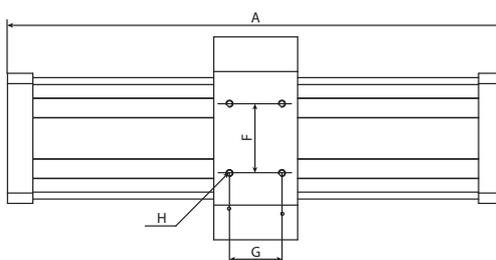

Ø	Dn	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Poid kg
40	5	192	57	57	70	100	40	30	M4	G1/8"	G1/8"	1,5
63	7	284	75	75	90	117	60	40	M6	G3/8"	G3/8"	3,0
100	12	468	130	130	155	176	114	45	M8	G1/2"	G1/2"	12,0

### CARACTÉRISTIQUES

Ø 40 - 63 - 100 mm

### GÉNÉRALITÉS

Permet l'augmentation de pression.

### FONCTIONNEMENT

Fluide : air comprimé, filtré 5µm, lubrifié ou non

Pression d'utilisation :

maxi 10 bar

Température :

NBR : maxi +50°C

### MATÉRIAUX

Corps : aluminium anodisé

Fonds : aluminium anodisé

Profilé : aluminium anodisé

### INFOS COMPLÉMENTAIRES

[www.sopra-pneumatic.com](http://www.sopra-pneumatic.com)