


Tubes

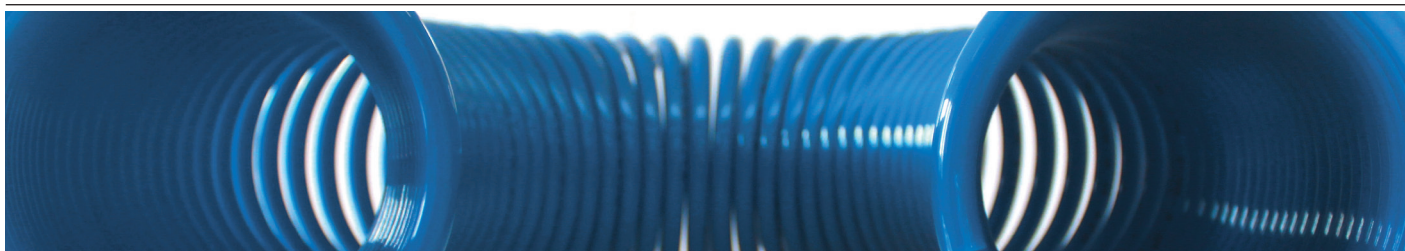

TUBE POLYAMIDE SPIRALÉ	TS.12	RACCORDEMENT	TEMPÉRATURE	OPTION	CONDITIONNEMENT
Excellente résistance aux hydrocarbures, huiles et produits chimiques en général. Très grande mémoire élastique.		Raccords instantanés, raccords à coiffe, raccords à crantage sapin, raccords à bague avec fourrure intérieure.	- 40°C à + 100°C	Différents diamètres, longueurs et couleurs.	Longueur

TUBE POLYAMIDE SPIRALÉ		TS.12					
Réf.	Ø int. x Ø ext. (mm)	Ø extérieur spirale (mm)	Pression de service à 23°C (bar)	Pression d'éclatement à 23°C (bar)	Longueur utile (m)	Longueur fermée (mm)	Couleur
TS.12.27.04.6	2,7 x 4	38	23	77	6	360	■ ■
TS.12.27.04.9	2,7 x 4	38	23	77	9	550	■ ■
TS.12.27.04.17	2,7 x 4	38	23	77	17	1100	■ ■
TS.12.04.06.6	4 x 6	72	27	80	6	290	■ ■
TS.12.04.06.9	4 x 6	72	27	80	9	430	■ ■
TS.12.04.06.17	4 x 6	72	27	80	17	870	■ ■
TS.12.06.08.6	6 x 8	96	19	58	6	305	■ ■
TS.12.06.08.9	6 x 8	96	19	58	9	455	■ ■
TS.12.06.08.17	6 x 8	96	19	58	17	910	■ ■
TS.12.08.10.6	8 x 10	110	15	53	6	330	■ ■
TS.12.08.10.9	8 x 10	110	15	53	9	490	■ ■
TS.12.08.10.17	8 x 10	110	15	53	17	990	■ ■
TS.12.10.12.6	10 x 12	144	13	44	6	290	■ ■
TS.12.10.12.9	10 x 12	144	13	44	9	430	■ ■
TS.12.10.12.17	10 x 12	144	13	44	17	870	■ ■
TS.12.125.15.9	12,5 x 15	190	11	36	9	465	■ ■
TS.12.125.15.17	12,5 x 15	190	11	36	17	930	■ ■

Température	-40°C	20°C	30°C	50°C	60°C	80°C	100°C
Coefficient	1	1	0,87	0,64	0,57	0,50	0,4