



# Série modulaire MULTI-FIX | Bloc répartiteur étroit - Taille 1

Caractéristiques techniques	Type	Z.11		
Filetage		G 1/4		
Type		répartiteur de pression à piston		
Position de montage		indifférente		
Pression initiale		Pe max. 16 bar; transmetteur P/E Pe 0,5-8 bar		
tension de commutation		max. 250 V		
Température du fluide et ambiante		max. 60°C (autres plages de temps sur demande)		
Débit nominal		Qn 3300 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Débit P-B G 1/4		Q 2300 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Débit P-C G 1/8		Q 1100 l/min (bei Pe = 6 bar, delta P = 1 bar)		
Fixation		blockage à bride, installation de conduite		
Poids		0,250 kg		

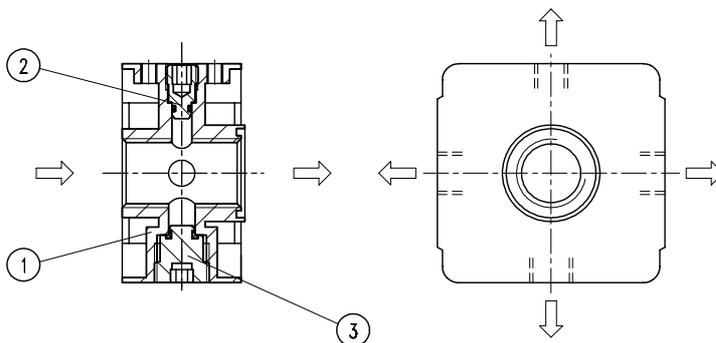

## Série 1

Code de designation

**Z. 11 \***

Type		
<b>1</b> Raccordement		<b>2</b> En option

## Pièces de rechange

Nr	designation	matières	codes
1	Corps	zinc - Z 410	---
2	Bouchons filetés Z.11-4-1	Ms - NBR	8.4011.04.300
3	Bouchons filetés Z.11-5-1	Ms - NBR	8.4011.05.300


Critères de choix: Z.11 U

Raccordement	
1	11 G 1/4
En option	
2	U Transmetteur P/E


## Instructions d'utilisation

- Blockage simple par clavettes coniques et demi-filetages
- L'assemblage de plusieurs appareils individuels nécessite un kit KP.11Z

# Série modulaire MULTI-FIX | Bloc répartiteur étroit - Taille 1

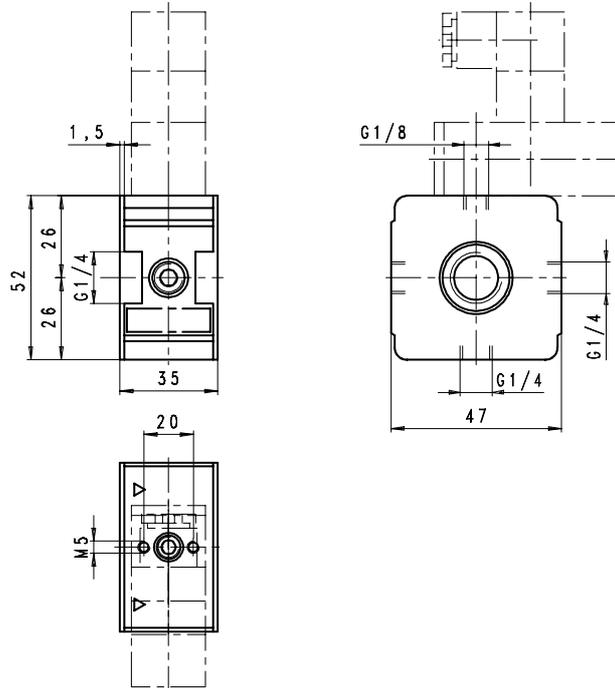

## Exemple d'application

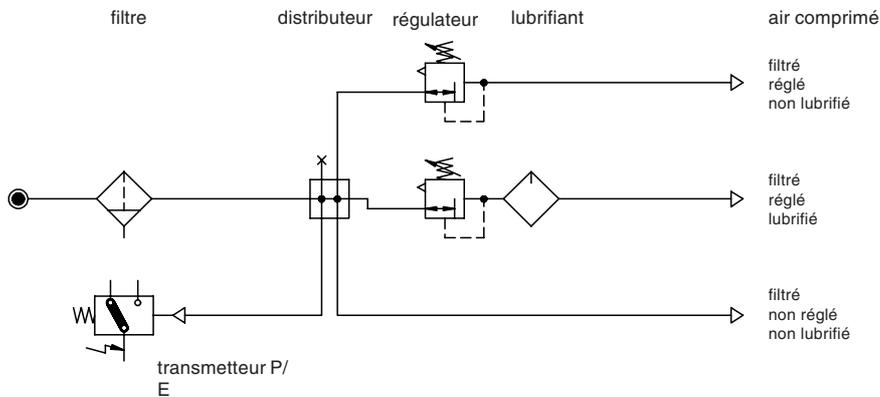

## Accessoires

