

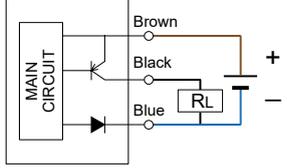
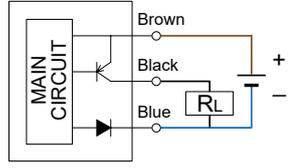


DÉTECTEUR MAGNÉTIQUE MINIATURE	
	
<b>C1671 - PNP M8 - 3 pôles</b>	<b>C1671C - PNP M8 - 3 pôles</b>
<p><b>Caractéristiques produit</b></p> <p>Sortie TOR : PNP            Fonction : Fermeture (NO)            Raccordement : Câble 0,15m PUR avec connecteur mâle M8 3 pôles            Indication commutation : Led verte</p> <p>Tension d'alimentation : 5-30V DC            Température d'utilisation : -10°+70°C            Indice de protection : IP67            Fréquence de commutation : 1000 Hz            Consommation : 6mA à 24V DC            Chute de tension : 0,5 V            Courant de commutation : 200mA max            Puissance de commutation : 6W max            Immunité aux chocs : 50 G            Immunité aux vibrations : 9 G            Protection Iversion polarité            Protection surtension</p>	<p><b>Caractéristiques produit</b></p> <p>Sortie TOR : PNP            Fonction : Fermeture (NO)            Raccordement : Câble 0,15m PUR avec connecteur mâle M8 3 pôles            Indication commutation : Led rouge</p> <p>Tension d'alimentation : 5-30V DC            Température d'utilisation : -10°+70°C            Indice de protection : IP67            Fréquence de commutation : 1000 Hz            Consommation : 10mA à 24V DC            Chute de tension : 0,5 V            Courant de commutation : 50mA max            Puissance de commutation : 1,5W max            Immunité aux chocs : 50 G            Immunité aux vibrations : 9 G            Protection Iversion polarité            Protection surtension</p>
<p><b>Schéma de raccordement</b></p> 	<p><b>Schéma de raccordement</b></p> 


C2071 - C2080

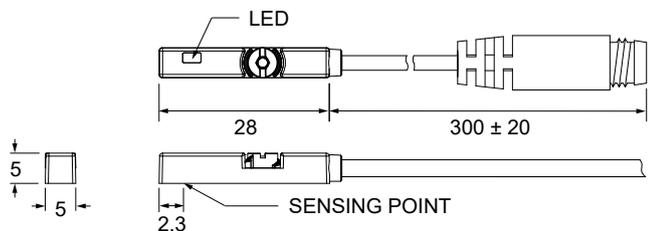


C2027 - C2028 - C2052 - C2055

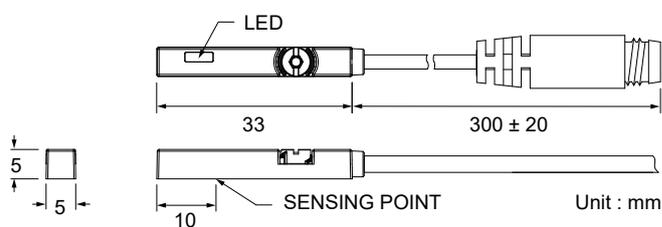


C2027.ATEX

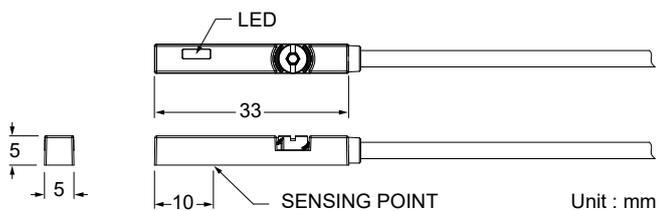

C1671

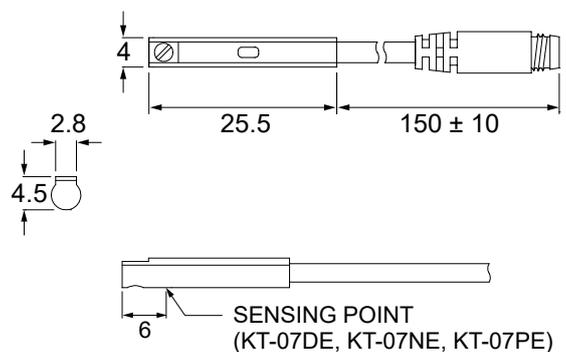


C1671C

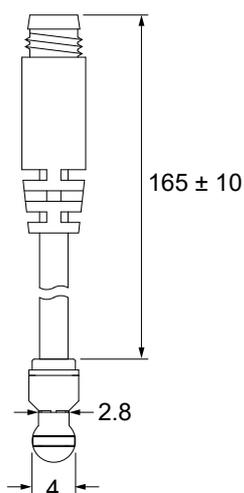

CONNECTIQUE

**Connectique M8 3 pôles 3 fils**

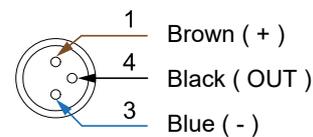

**Connectique M8 3 pôles 2 fils**

