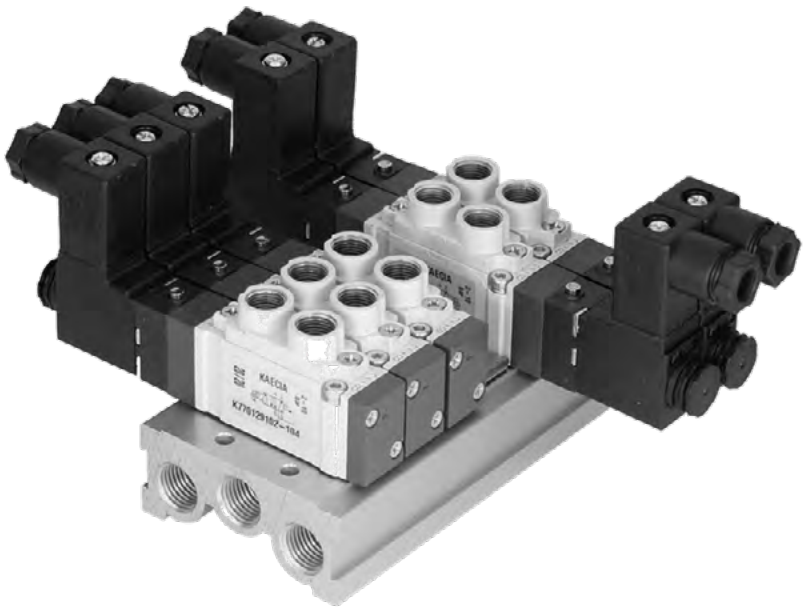

4

FONCTION	5/2	5/3
Fluide	Air comprimé ou gaz neutre	
Pression	1.5 à 10 bar	2 à 10 bar
Température ambiante et fluide	+5 à +60°C	
Temps de réponse	25ms max.	35ms max.
Fréquence maximum	8Hz	5Hz
Lubrification	Non nécessaire, le cas échéant utiliser ISO VG32	
Commande manuelle	Par bouton tournant moleté et fendu	
Classe d'isolation bobines	F	
Variation de tension admise	-/+10% de la tension nominale	
Tension de coupure	DC : 10% ou moins	AC : 20% ou moins
Consommation électrique de maintien	DC : 2.5W	AC : 3.5VA
Matériaux	Corps	Aluminium moulé et peint
	Tiroir	Aluminium
	Joints	NBR
	Ressort	Inox
	Capot fileté	Alliage de zinc moulé
	Pilote	Polyamide + fibre de verre
	Noyau	Inox
	Joints de noyau	FPM

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.

Distributeurs 5/2 monostables - G1/8

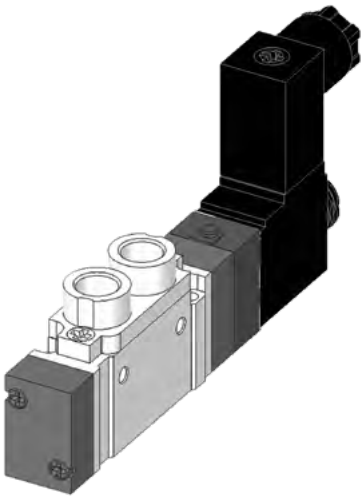

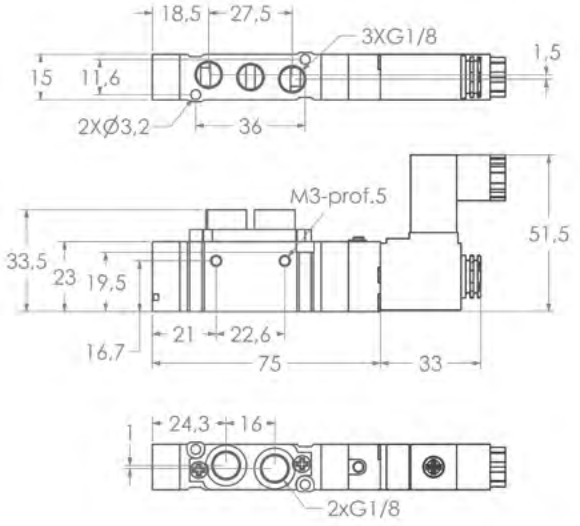

REFERENCE	FONCTION	TENSION	RAPPEL	DEBIT (6bar)
V20E140V2	5/2 monostable	24VDC	Ressort + pneu.	600 Nl/min
V20E140V1	5/2 monostable	12VDC	Ressort + pneu.	600 Nl/min
V20E140V6	5/2 monostable	24VAC	Ressort + pneu.	600 Nl/min
V20E140V9	5/2 monostable	230VAC	Ressort + pneu.	600 Nl/min



Distributeurs fournis équipés de la bobine et du connecteur type CA10.

Distributeurs 5/2 bistables - G1/8

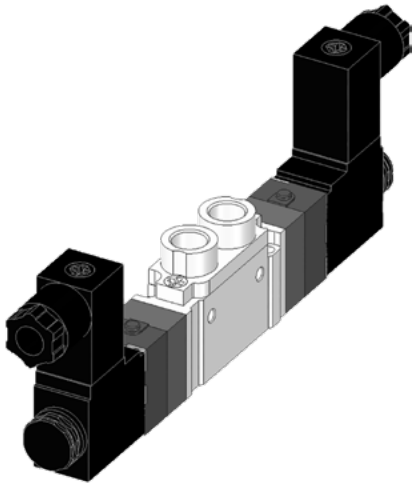

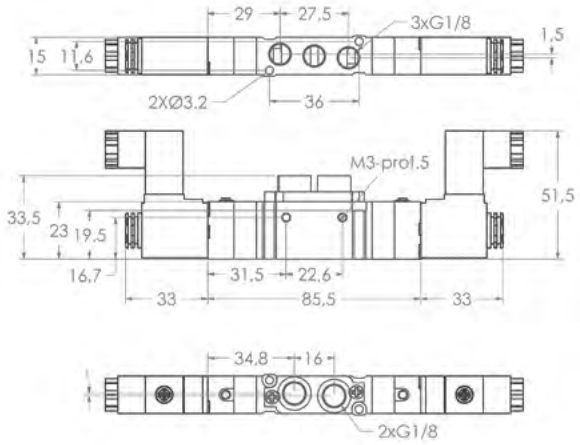

REFERENCE	FONCTION	TENSION	DEBIT (6bar)
V20E150V2	5/2 bistable	24VDC	600 Nl/min
V20E150V1	5/2 bistable	12VDC	600 Nl/min
V20E150V6	5/2 bistable	24VAC	600 Nl/min
V20E150V9	5/2 bistable	230VAC	600 Nl/min



Distributeurs fournis équipés des bobines et des connecteurs type CA10.

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.

Distributeurs 5/3 - G1/8

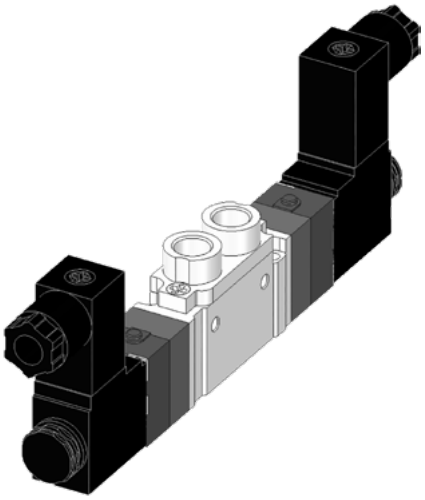

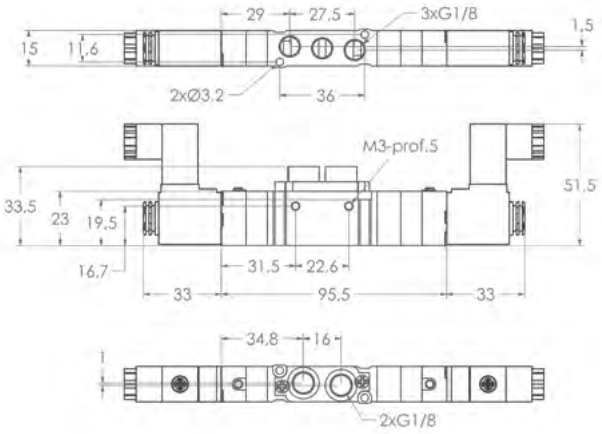

4

REFERENCE	FONCTION	TENSION	DEBIT (6bar)
V20E160V2	5/3 centre fermé	24VDC	500 Nl/min
V20E160V1	5/3 centre fermé	12VDC	500 Nl/min
V20E160V6	5/3 centre fermé	24VAC	500 Nl/min
V20E160V9	5/3 centre fermé	230VAC	500 Nl/min
V20E170V2	5/3 centre ouvert	24VDC	500 Nl/min
V20E170V1	5/3 centre ouvert	12VDC	500 Nl/min
V20E170V6	5/3 centre ouvert	24VAC	500 Nl/min
V20E170V9	5/3 centre ouvert	230VAC	500 Nl/min





Distributeurs fournis équipés des bobines et des connecteurs type CA10.

Embases

Embase 6 positions

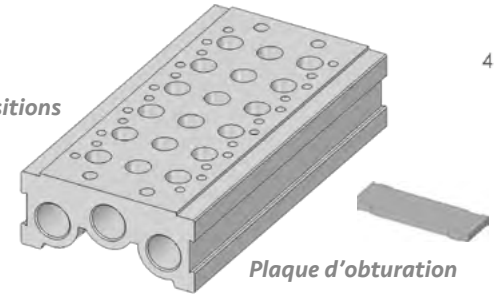

Plaque d'obturation

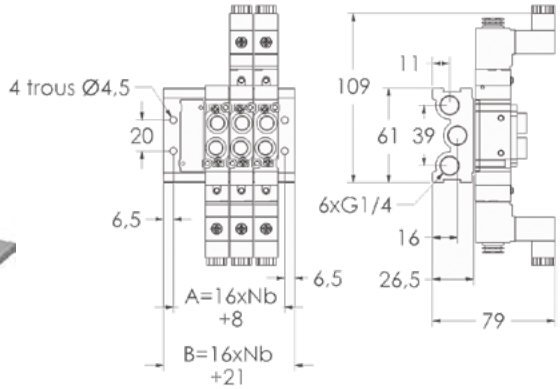

Embase et plaque d'obturation fournies avec joints et vis.

REFERENCE	Nombre de postes	Cote A	Cote B
V20EMB1102	2	40	53
V20EMB1104	4	72	85
V20EMB1106	6	104	117
V20EMB1108	8	136	149
V20EMB1110	10	168	181
V20EMB1140	Plaque d'obturation		

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.

Bobines

REFERENCE	TENSION
V20BOBV1	12VDC
V20BOBV2	24VDC
V20BOBV6	24VAC
V20BOBV9	230VAC

Connecteur EN175301-803C - écartement 9.4mm

REFERENCE	DESCRIPTION
CA10	Simple avec presse étoupe PG7 pour câble 4-6mm - 0-250V
CA10M100	Simple surmoulé avec câble 1m - 2 fils + terre - 0-250V
CA10LV24	Led + Varistor avec presse étoupe PG7 pour câble 4-6mm - 24V
CA10LV24M300	Led + Varistor avec câble 3m - 2fils + terre - 24V

Ilots prémontés

Avec ou sans raccords

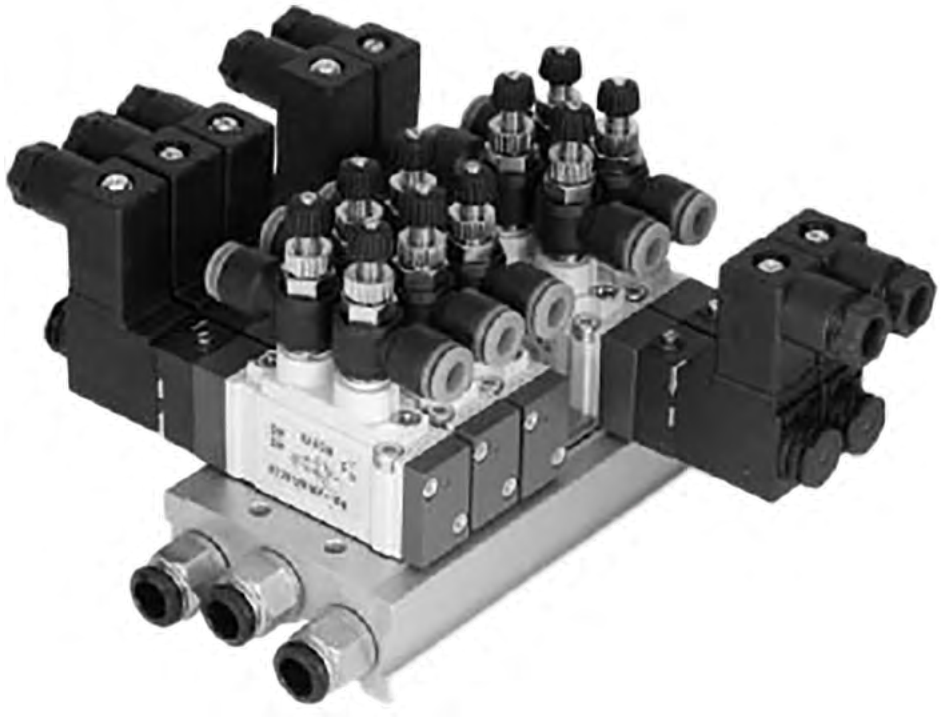

Les informations sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles. Photos non contractuelles.