

IR & MV

Informations techniques



La robinetterie de la série IR & MV est en **plastique**. Ces vannes ont pour fonction de purger ou isoler les circuits pneumatiques. Le raccordement se fait directement par des **raccords rapides de diamètre 6 à 12**. Les **fonctions 3/2 NF** permettent de **purger les circuits**. Les **fonctions 2/2 NF** isolent le circuit.

Matières

- Résine PBT
- Joint en nitrile

Fluide compatible

Air comprimé

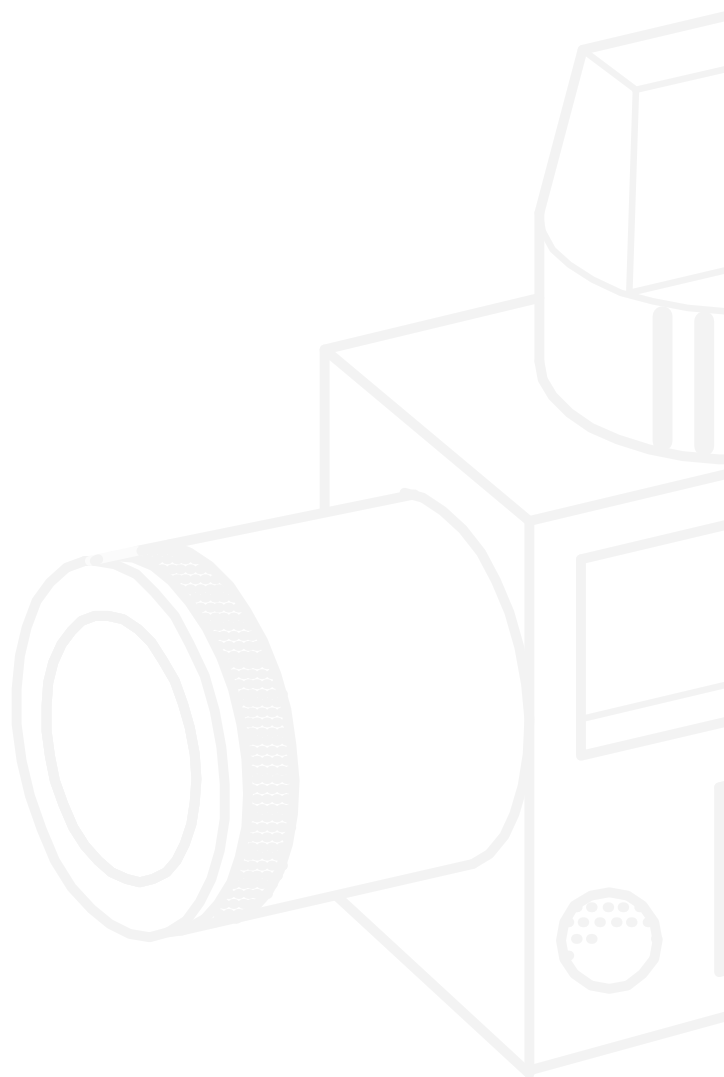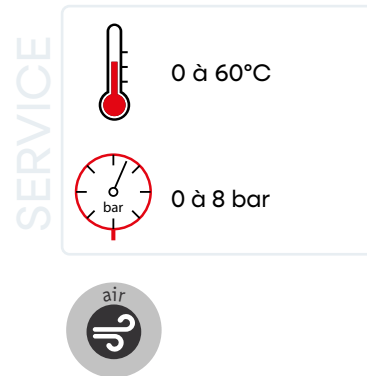

SÉRIE IR & MV >> À boisseau sphérique en plastique



IR500A		IR500C		MV.35P		
Robinet en plastique 2/2 NF		Robinet en plastique 3/2 NF		Robinet en plastique 3/2 NF à décompression		
	Ø		Ø		Ø D1	Ø D2
IR500A-06	06	IR500C-06	06	MV.35P.04.04T	04	04
IR500A-08	08	IR500C-08	08	MV.35P.06.06T	06	06
IR500A-10	10	IR500C-10	10	MV.35P.08.06T	08	06
IR500A-12	12	IR500C-12	12	MV.35P.08.08T	08	08
				MV.35P.10.08T	10	08
				MV.35P.10.10T	10	10
				MV.35P.12.10T	12	10
				MV.35P.12.12T	12	12

