

Produits complémentaires | Échangeur air-huile

CARACTÉRISTIQUES Échangeur air-huile

GÉNÉRALITÉS

Permet le pilotage en hydraulique d'un vérin pneumatique.

FONCTIONNEMENT

Fluide : air comprimé, filtré 5 μ lubrifié ou non
Pression d'utilisation : maxi 10 bar
Température :
NBR : -10°C à +70°C

MATÉRIAUX

Profilé : aluminium anodisé
Fonds : aluminium moulé
Joints : NBR

INFOS COMPLÉMENTAIRES

www.sopra-pneumatic.com






S E R 0 5

Famille de produit

SER : échangeur ai-huile

Capacité

En décilitres

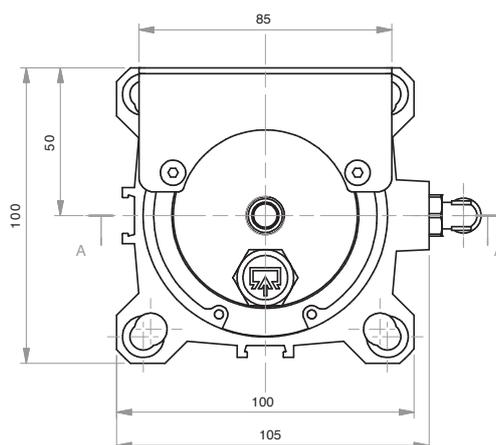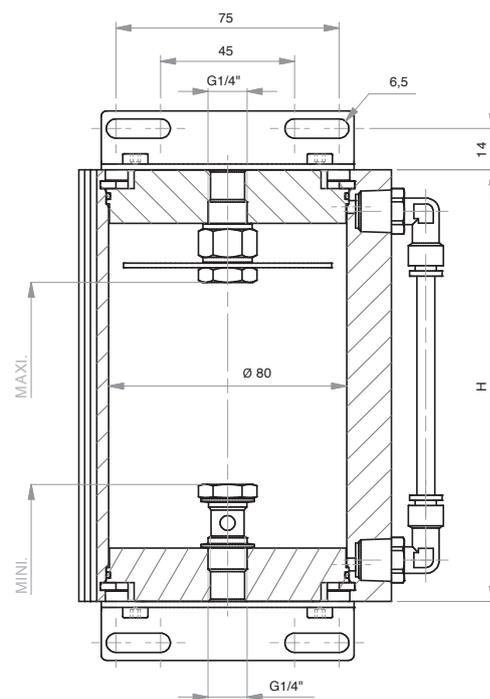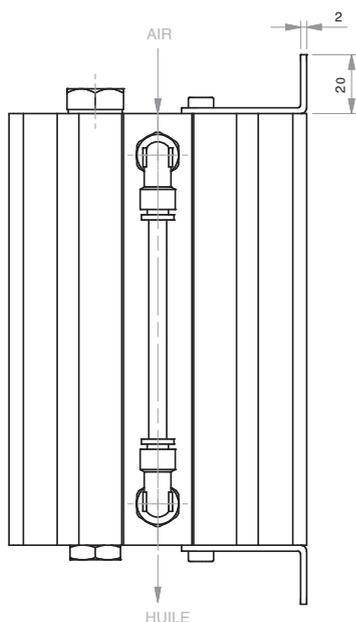

Réf.	Volume	H
SER02	0,20 L	134
SER03	0,30 L	126
SER04	0,40 L	146
SER05	0,53 L	171
SER07	0,70 L	206
SER09	0,90 L	246
SER11	1,15 L	296
SER14	1,40 L	346