




Cette bride est insérée entre deux vérins ISO 15552 pour former un vérin montage "dos à dos". Elle est vendue en kit avec toutes les pièces nécessaires à l'installation.

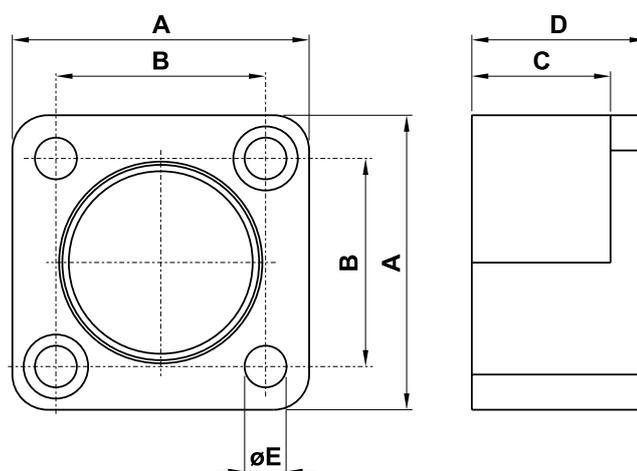

Références	∅	A	B	C	D	E
<b>NKD032A</b>	32	46	32,5	21,5	27	6,5
<b>NKD040A</b>	40	52	38	20,5	27	6,5
<b>NKD050A</b>	50	63	46,5	25,5	32	8,5
<b>NKD063A</b>	63	73	56,5	21,5	28	8,5
<b>NKD080A</b>	80	92	72	31	38	10,5
<b>NKD100A</b>	100	110	89	31	38	10,5
<b>NKD125A</b>	125	134	110	33	44	12,5